

## Dane produktowe

Numer elementu 92.238.5004.1

Gotowe przewody GST18i3K1-S 25 50SW



Numer elementu	92.238.5004.1
EAN	4015573370265
Jednostka opakowania	10 Sztuka(i)

## Certyfikaty/zatwierdzenia



## Dane techniczne

### Ogólne

Pr#d znamionowy	20 A
Napi#cie znamionowe	250 V
Znamionowe napi#cie udarowe	4 kV
Stopie# zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Czarny
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny

### Wykonanie

Nominalna warto#c przekroju przewodnika	2,5 mm <sup>2</sup>
Stopie# ochrony (IP)	IP20
Odizolowanie przewodu	9 mm
D#ugo## ta#my izoluj#cej	37 mm
Preparation of conductor ends	Ko#cówki zgrzewane ultrad#wi#kami
Typ przewodów	H05VV-F
Kolor przewodu	Czarny
#rednica przewodu max.	10,2 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wolny koniec
Typ ochrony przewodu	Przewód po#czeniowy
Wersja ko#cówki przewodu 1	Wolny koniec
Wersja ko#cówki przewodu 2	GST18i3 wtyczka

### Materia#

Wyko#czenie powierzchni	ocynowane
-------------------------	-----------




Bezhalogenowy	Nie
Ci#g#a temperatura pracy przewodu	70 °C
Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego	100 °C
Obci##enie po#arowe	2.939 kWh
Klasa palno#ci	Eca

#### Wymiary

D#ugo## ca#kowita	5 m
-------------------	-----

#### Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elementy monta#owe GST18I3 SW	
06.561.7853.0	ramka monta#owa GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	

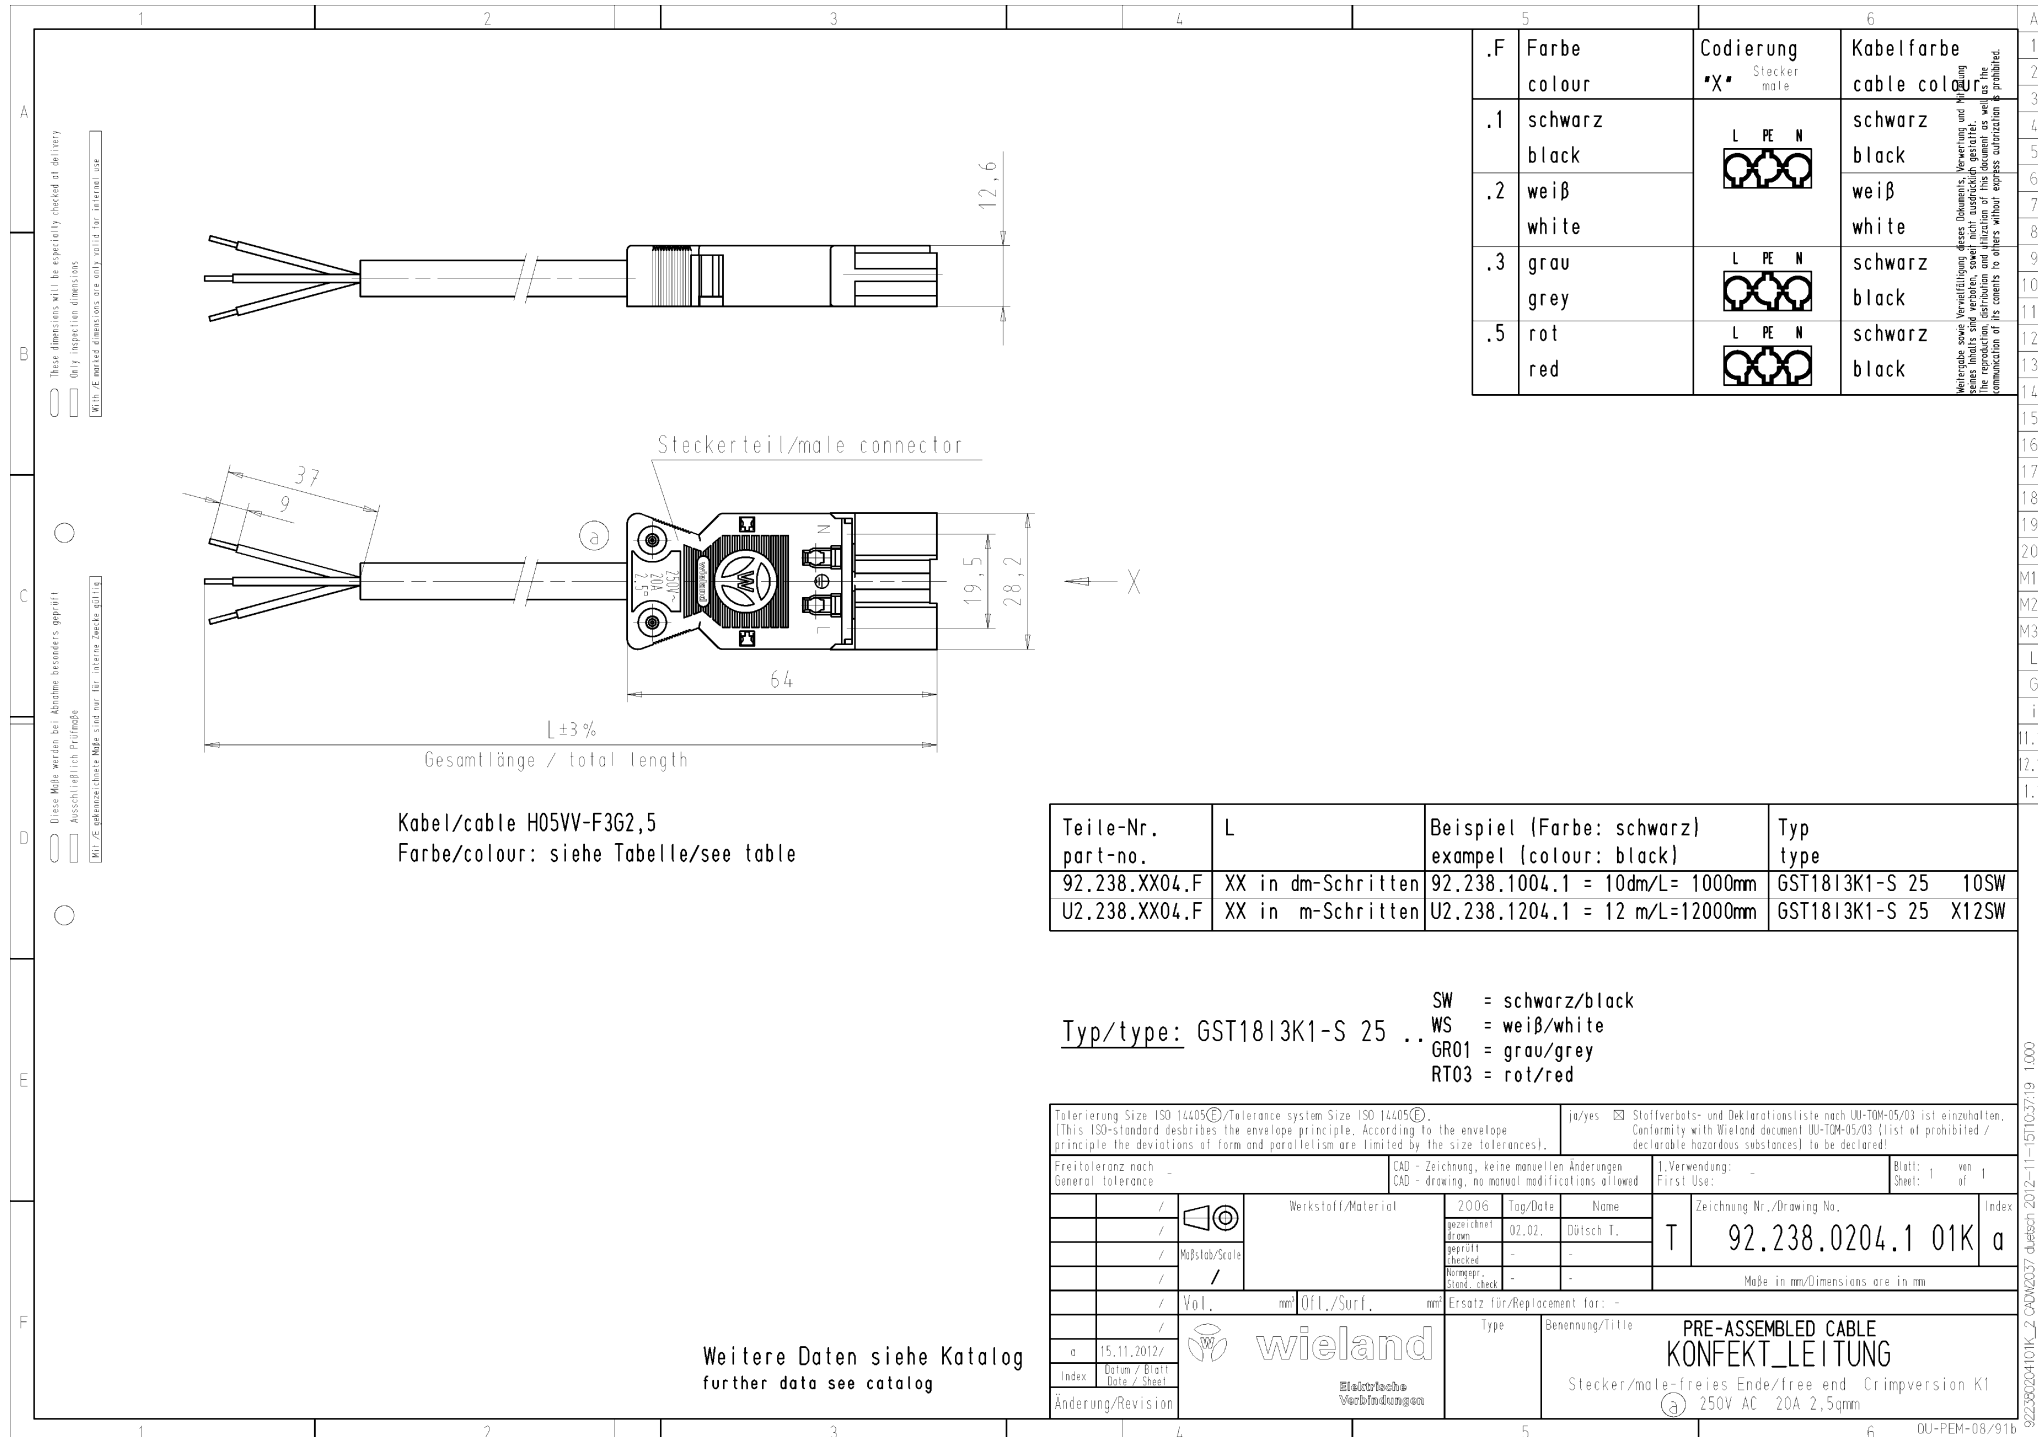

Kabel/cable H05VV-F3G2,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L PE N	schwarz black
.2	weiß white	L PE N	weiß white
.3	grau grey	L PE N	schwarz black
.5	rot red	L PE N	schwarz black

Weitergabe sowie Veränderung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Verbreitung sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.238.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
U2.238.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.238.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1-S 25 .  
 SW = schwarz/black  
 WS = weiß/white  
 GR01 = grau/grey  
 RT03 = rot/red

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Toleranzierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UNI-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document ULI-TQM-05/03 (List of prohibited / principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). deklarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance -		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use: -		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
/		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		Index	
/		92.238.0204.1 01K a	
/		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Ersatz für/Replacement for: -	
/		Type	
/		Benennung/Title	
/		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG	
/		Stecker/male-freies Ende/free end Crimpversion K1 250V AC 20A 2,5qmm	
/		Wieland Elektrotechnische Verbindungen	
/		Änderung/Revision	

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
M1  
M2  
M3  
L  
G  
i  
11.1  
12.1  
1.1

922380204101K\_2\_C0042037.dwg/Rev. 2012-11-15/10:57:19 1/000