

Dane produktowe

Numer elementu 92.257.1003.1

Gotowe przewody GST18i5K1B- 15 10SW



Numer elementu	92.257.1003.1
EAN	4015573587830
Jednostka opakowania	30 Sztuka(i)

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Pr#d znamionowy	16 A
Napi#cie znamionowe	250 V / 400 V
Znamionowe napi#cie udarowe	4 kV
Stopie# zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Czarny
Poła opisowe	3, N, PE, 2, 1
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny

Wykonanie

Nominalna warto#c przekroju przewodnika	1,5 mm ²
Stopie# ochrony (IP)	IP20
Odizolowanie przewodu	9 mm
D#ugo## ta#my izoluj#cej	35 mm
Preparation of conductor ends	Ko#cówki zgrzewane ultrad#wi#kami
Typ przewodów	H05VV-F
Kolor przewodu	Czarny
#rednica przewodu max.	10,1 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wolny koniec
Typ ochrony przewodu	Przewód po#czeniowy
Wersja ko#cówki przewodu 1	GST18i5 gniazdo
Wersja ko#cówki przewodu 2	Wolny koniec

Materia#

Wyko#czenie powierzchni	ocynowane
-------------------------	-----------




Bezhalogenowy	Nie
Ci#g#a temperatura pracy przewodu	70 °C
Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego	100 °C
Obci##enie po#arowe	0,75 kWh
Klasa palno#ci	Eca

Wymiary

D#ugo## ca#kowita	1 m
-------------------	-----

Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Przykrywka GST18I5 BUCHSEN	

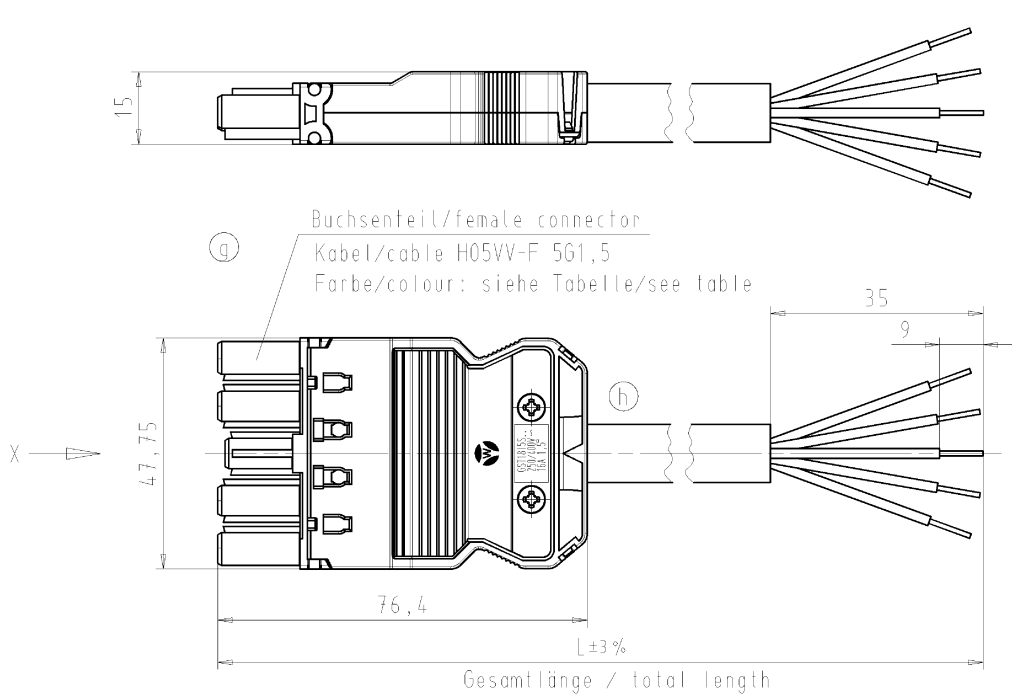

These dimensions will be explicitly checked at delivery
 Only inspection dimensions
 With E marked dimensions see only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Abnahme gültig

Typ/type: GST1815KSB- 15 .. SW = schwarz/black
 .. WS = weiß/white

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	schwarz black
.2	weiß white		weiß white

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type	
92.257.XX03.F	XX in dm-Schritten	92.257.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSB- 15 10SW	
U2.257.XX03.F	XX in m-Schritten	U2.257.1203.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSB- 15 X12SW	
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document U2-TOM-05/03 (List of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -	
/		Werkstoff/Material	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
/		2004 Tag/Date	T Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		gezeichnet drawn		
/		Maßstab/Scale	92.257.0503.1 01K h	
/		geprüft checked	Index	
/		Normpr. stand. check		
/		Vol. mm Off./Sort. mm	Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Ersatz für/Replacement for: -	PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG	
h 01.02.2012/ g 02.03.2007/		Type		Buchse/female - freies Ende/free end Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5qmm
Index Datum / Blatt Date / Sheet		wieland		
Änderung/Revision		Elastische Verbindungen		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments ist
 ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG ist ausdrücklich
 untersagt.

922570503101K_2_C00M2037.dwg 2012-02-02 10:21:36 1:00