

Dane produktowe

Numer elementu 92.232.2060.1

Gotowe przewody GST18i3K1BS 15H 20SW



Numer elementu	92.232.2060.1
EAN	4015573412095
Jednostka opakowania	40 Sztuka(i)

Certyfikaty/zatwierdzenia

Dane techniczne
Ogólne

Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Stopień zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Czarny
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny

Wykonanie

Nominalna wartość przekroju przewodnika	1,5 mm ²
Stopień ochrony (IP)	IP20
Typ przewodów	H05Z1Z1-F
Kolor przewodu	Czarny
Średnica przewodu max.	8 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wtyk
Typ ochrony przewodu	Przewód 3-żyłowy
Wersja końcówki przewodu 1	GST18i3 gniazdo
Wersja końcówki przewodu 2	GST18i3 wtyczka

Materiał

Wykończenie powierzchni	ocynowane
Bezhalogenowy	Tak
Ciepota pracy przewodu	70 °C
Ciepota temp.pracy dla metali izolacyjnego	100 °C


Obciążenie połączonych	0,923 kWh
Klasa palenisk	Eca

Wymiary

Długość całkowita	2 m
-------------------	-----

Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elementy montażowe GST18I3 SW	
06.561.7853.0	ramka montażowa GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	

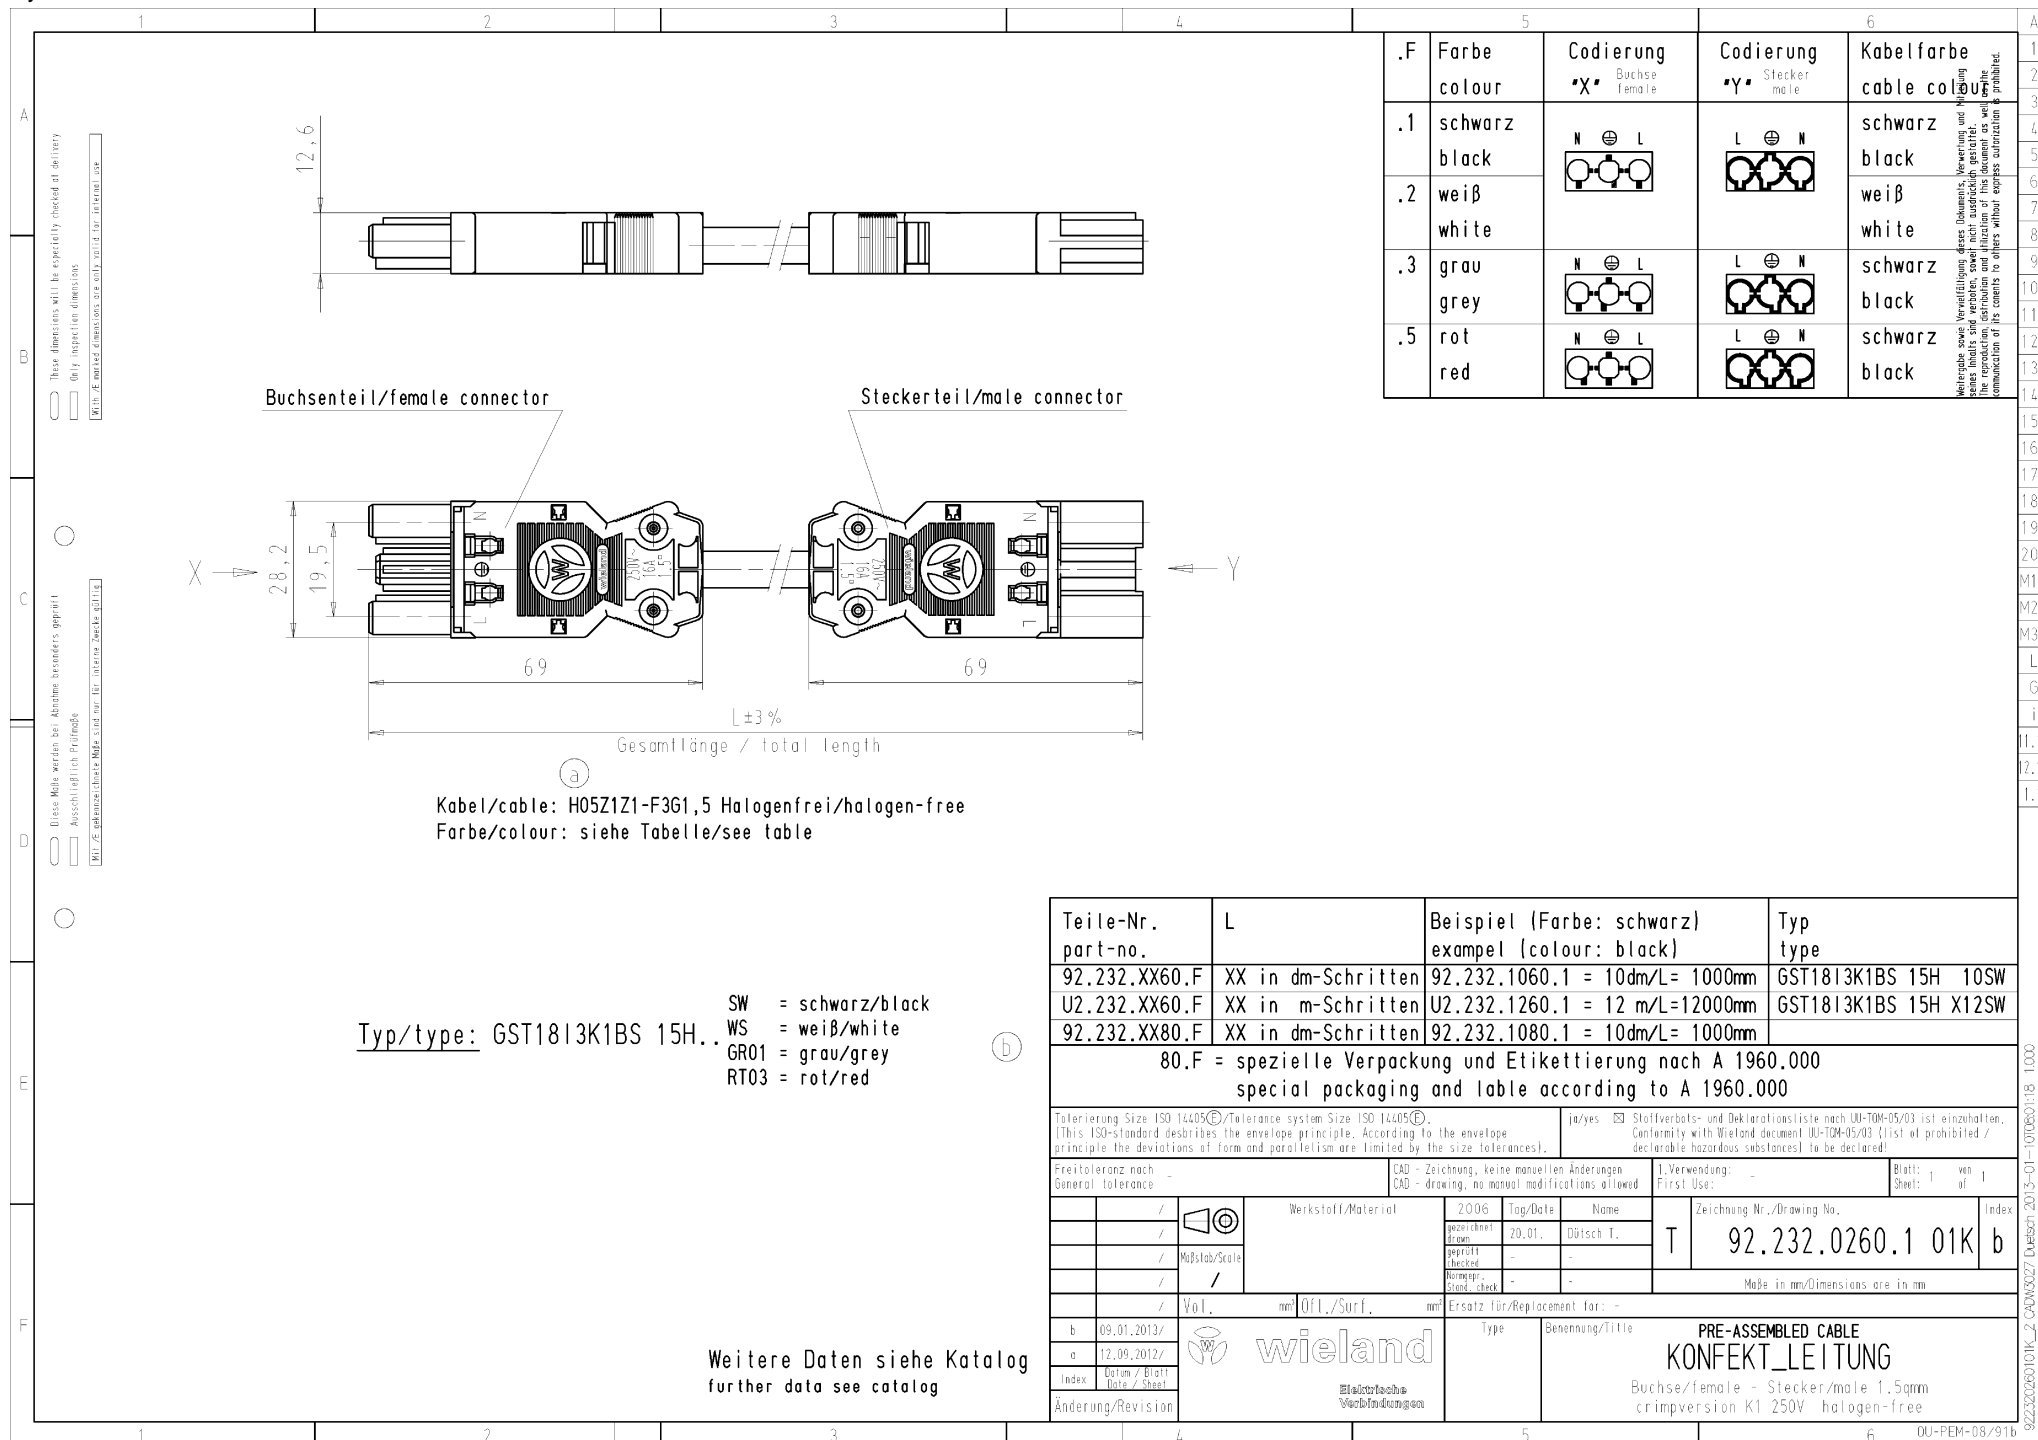

Kabel/cable: H05Z1Z1-F3G1,5 Halogenfrei/halogen-free
 Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Typ/type: GST1813K1BS 15H..
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.232.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.232.1060.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1BS 15H 10SW
U2.232.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.232.1260.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 15H X12SW
92.232.XX80.F	XX in dm-Schritten	92.232.1080.1 = 10dm/L= 1000mm	
80.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000 special packaging and lable according to A 1960.000			
Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UNI-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document U2-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance -		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
		1. Verwendung First Use: -	
		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
		Zeichnung Nr./Drawing No. Index	
		T 92.232.0260.1 01K b	
		Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Ersatz für/Replacement for: -	
b 09.01.2013/ a 12.09.2012/ Index Datum / Blatt- Date / Sheet		Type Benennung/Title	
Änderung/Revision		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG Buchse/female - Stecker/male 1,5sqmm crimpversion K1 250V halogen-free	

922320260101K_2_09082027 Duetson 2013-01-10 08:01:18 1:000