

**Bestell-Nr.:** 59HL91004 | **GTIN (EAN):** 4058352341674

**Produktbeschreibung:** HB11,Abd,PC,Prismenla,m.Gummi-Di



Highbay 11, Abdeckung, primäre Lichtlenkung mit durch Leuchte, primäre Entblendung mit Prismenlamelle, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, Montageart: Anbau, mit Gummidichtung, inkl. 8 Befestigungsklammern aus Edelstahl, zum Schutz der Linsen vor Verunreinigung und für leichtere Reinigung, Länge: 313mm, Breite: 174mm, für IK08, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

Gew. (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4058352341674

**Bestell-Nr.:** 59HL91004 | **GTIN (EAN):** 4058352341674

**Technische Detailbeschreibung:** HB11,Abd,PC,Prismenla,m.Gummi-Di



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Abdeckung
- Produktname: Highbay 11
- Bestell-Nr.: 59HL91004

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: durch Leuchte
- Abdeckung: Abdeckung
- Entblendung: Prismenlamelle
- Abstrahlwinkel: streuend

#### **Zertifikate, Standards**

- Zusatz: für IK08

#### **Material, Farbe**

- Abdeckung: Abdeckung aus PC, UV-stabilisiert

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Leuchte

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 313mm
- Breite: 174mm
- Gewicht: 0,5kg

**Bestell-Nr.:** 59HL91004 | **GTIN (EAN):** 4058352341674


**Planungsdaten:** HB11,Abd,PC,Prismenla,m.Gummi-Di

**51HLA1D14FCA +  
59HL91004: 1x LED**

4058352321720 + 4058352341674

51HLA1D14FCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  13040 lm



$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	9250	5857
L <sub>70</sub>	8898	8677
L <sub>65</sub>	10734	9114

UGR 22 21,1


X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

**51HLA1D14GLA +  
59HL91004: 1x LED**

4058352361429 + 4058352341674

51HLA1D14GLA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  15010 lm



$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	10648	6742
L <sub>70</sub>	10242	9988
L <sub>65</sub>	12356	10491

UGR 22,5 21,6


X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

**51HLA1D24MCA +  
59HL91004: 1x LED**

4058352322925 + 4058352341674

51HLA1D24MCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  26070 lm

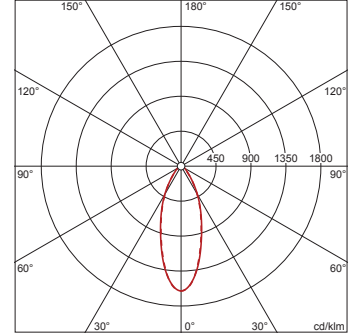

$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	9247	6809
L <sub>70</sub>	8894	9421
L <sub>65</sub>	10730	9735

UGR 22,1 21,3

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

**Bestell-Nr.:** 59HL91004 | **GTIN (EAN):** 4058352341674


**Planungsdaten:** HB11,Abd,PC,Prismenla,m.Gummi-Di

**51HLA1D24NCA +  
59HL91004: 1x LED**

4058352322932 + 4058352341674

51HLA1D24NCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  30010 lm



$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	10644	7838
L <sub>70</sub>	10239	10845
L <sub>65</sub>	12351	11207

UGR 22,5 21,8


X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

**51HLA1D24NLA +  
59HL91004: 1x LED**

4058352361443 + 4058352341674

51HLA1D24NLA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  30010 lm



$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	10644	7838
L <sub>70</sub>	10239	10845
L <sub>65</sub>	12351	11207

UGR 22,5 21,8


X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

**51HLA1D34SCA +  
59HL91004: 1x LED**

4058352322949 + 4058352341674

51HLA1D34SCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  45020 lm

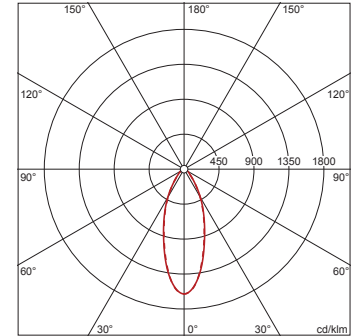

$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	10645	8289
L <sub>70</sub>	10240	11167
L <sub>65</sub>	12353	11470

UGR 22,6 21,9

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

Bestell-Nr.: 59HL91004 | GTIN (EAN): 4058352341674


Planungsdaten: HB11,Abd,PC,Prismenla,m.Gummi-Di

**51HLA2D14FCA +  
59HL91004: 1x LED**

4058352322963 + 4058352341674

51HLA2D14FCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  13110 lm



$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	9099	6886
L <sub>70</sub>	11418	11024
L <sub>65</sub>	14972	13432

UGR 23,7 23,1


X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

**51HLA2D14FCAD +  
59HL91004: 1x LED**

4058352341629 + 4058352341674

51HLA2D14FCAD + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  13110 lm



$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	9099	6886
L <sub>70</sub>	11418	11024
L <sub>65</sub>	14972	13432

UGR 23,7 23,1


X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

**51HLA2D14GLA +  
59HL91004: 1x LED**

4058352361467 + 4058352341674

51HLA2D14GLA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  15090 lm

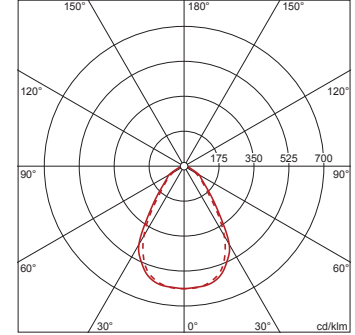

$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	10474	7926
L <sub>70</sub>	13142	12689
L <sub>65</sub>	17233	15461

UGR 24,2 23,6

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

**Bestell-Nr.:** 59HL91004 | **GTIN (EAN):** 4058352341674


**Planungsdaten:** HB11,Abd,PC,Prismenla,m.Gummi-Di

**51HLA2D24MCA + 59HL91004: 1x LED**

4058352321744 + 4058352341674

51HLA2D24MCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  26220 lm



$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	9099	8008
L <sub>70</sub>	11418	11974
L <sub>65</sub>	14972	14353

UGR 23,7 23,3


X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

**51HLA2D24MCAD + 59HL91004: 1x LED**

4058352341636 + 4058352341674

51HLA2D24MCAD + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  26220 lm



$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	9099	8008
L <sub>70</sub>	11418	11974
L <sub>65</sub>	14972	14353

UGR 23,7 23,3


X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

**51HLA2D24NCA + 59HL91004: 1x LED**

4058352322987 + 4058352341674

51HLA2D24NCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  30180 lm

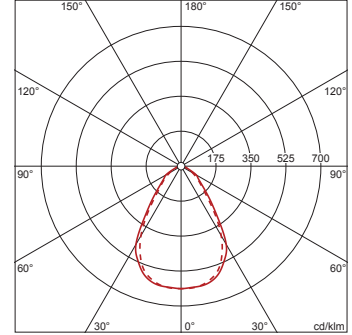

$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	10474	9217
L <sub>70</sub>	13142	13782
L <sub>65</sub>	17233	16520

UGR 24,2 23,8

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

**Bestell-Nr.:** 59HL91004 | **GTIN (EAN):** 4058352341674


**Planungsdaten:** HB11,Abd,PC,Prismenla,m.Gummi-Di

**51HLA2D24NLA +  
59HL91004: 1x LED**

4058352361481 + 4058352341674

51HLA2D24NLA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  30180 lm



$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	10474	9217
L <sub>70</sub>	13142	13782
L <sub>65</sub>	17233	16520

UGR 24,2 23,8

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H