

Wandsteckdose - mit Aussenbefestigung




| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|---------------------|
| BALS-Art.-Nr | 100 |
| EAN | 4024941001007 |
| Produktgruppe | Wandsteckdose |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 5p |
| Anordnung der Phasen | 3P+N+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h |
| Spannung | 200/346 - 240/415V~ |
| Frequenz | 50/60Hz |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|---|
| Schutzart | IP44 |
| Kennfarbe | rot |
| Gerätefarbe | Klappdeckel rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Gehäuseoberteil rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035 |
| Anschluss technik | mit Schraubklemme |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm |
| Kabeleinführung | 1xM25 oben |
| Geräte-Höhe | 131mm |
| Geräte-Breite | 87mm |
| Geräte-Tiefe | 98mm |
| Gehäusegrösse | 90x87 mm (HxB) |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus Polyamid |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|---|---|
| | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen |

| Logistikdaten | |
|----------------------|-----------------|
| Einzelgewicht | 0,22 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 10 ST |

| Logistikdaten | |
|---------------|---------------|
| EAN | 4024941827867 |
| Länge | 387 mm |
| Breite | 222 mm |
| Höhe | 150 mm |
| Gewicht | 2,393 kg |
| Volumen | 11.029,5 ccm |

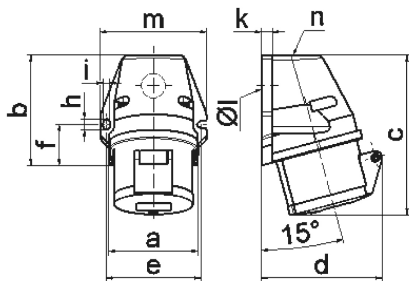

1 MB 19

| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a | 59,5 | 72,4 | 72,4 | 79,1 | 79,1 | 79,1 |
| b | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| c | 130,0 | 130,0 | 131,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 |
| d | 85,0 | 96,0 | 98,0 | 103,0 | 103,0 | 106,0 |
| e | 62,0 | 77,0 | 77,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| f | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| h | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| i | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| k | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| \varnothing | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| m | 72,0 | 87,0 | 87,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| n | M20 | M25 | M25 | M25 | M25 | M25 |
| Leiter mm ² min | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm ² max | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |