


## Glasfaserstab Ø 3 mm – Set

2 x 0,45 m, Gewinde RTG Ø 6 mm, Edelstahl  
 Art.-Nr.: 20457

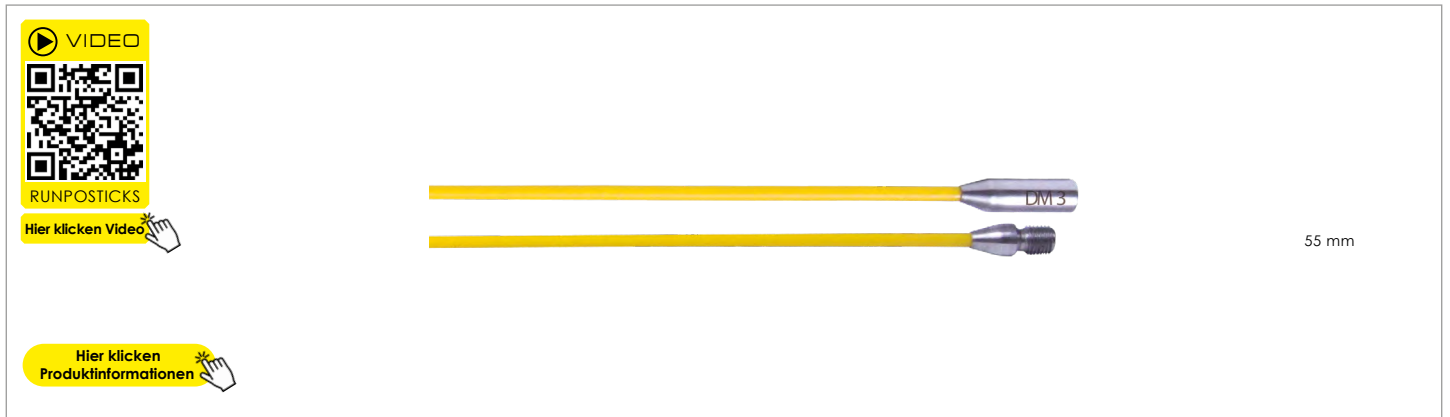

DATEN		empf. VK-Preis / exkl. MwSt.
ART.NR.	<b>204578</b>	
PREIS €	<b>€ 12,40</b>	
DURCHMESSER	Ø 3 mm	
GEWICHT	0,024 kg	
ABMESSUNGEN	L 510 mm x DM 7 mm	
GEWINDE	RTG Ø 6 mm	

### VORTEILE

- Führungssonde für enge Bögen
- Biegeradius 55 mm
- Einheitliches Gewinde RTG Ø 6 mm

### BESCHREIBUNG

Der Glasfaserstab Ø 3 mm - Länge 0,45 m wird hauptsächlich in Kombination mit den RUNPOSTICKS als zusätzliche Führungssonde verwendet. Das einheitliche Gewinde RTG Ø 6 mm ermöglicht unterschiedlichste Kombinationsvarianten. Es kann das komplette Zubehör ohne zusätzlichen Adapter angeschraubt werden.

**Optimales Einsatzgebiet:** abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflurschächte, Durchführungen usw.

**Anwendungsfilm:** einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf [www.runpotec.com](http://www.runpotec.com) ansehen

**Lieferumfang:** 2 x Glasfaserstab Ø 3 mm - Länge: 0,45 m

### INFORMATION

- Verwendung mit:
- RUNPOSTICKS Comfort-Paket**  
Art.-Nr.: 10020
  - RUNPOSTICKS Standard-Paket**  
Art.-Nr.: 10016

