

Schraubverbinder für Cu und Al

längsdicht mit Trennsteg, für Niederspannung

Schraubverbinder für Aluminium- und Kupferleiter
RM/SM/RE/SE, geeignet für Verbindungs- und
Übergangsmuffen.




Produktbeschreibung

| | |
|---------------|---|
| Artikelname | CSV-T 50-150 |
| Artikelnummer | 267708 |
| Hinweise | Für die Installation wird der BBC Cellpack Gegenhalter empfohlen (siehe Zubehör). |

Anwendungen

Zur Verbindung von Leitern der RM/SM (Klasse 2), RE/SE
(Klasse 1) gemäß DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technische Daten

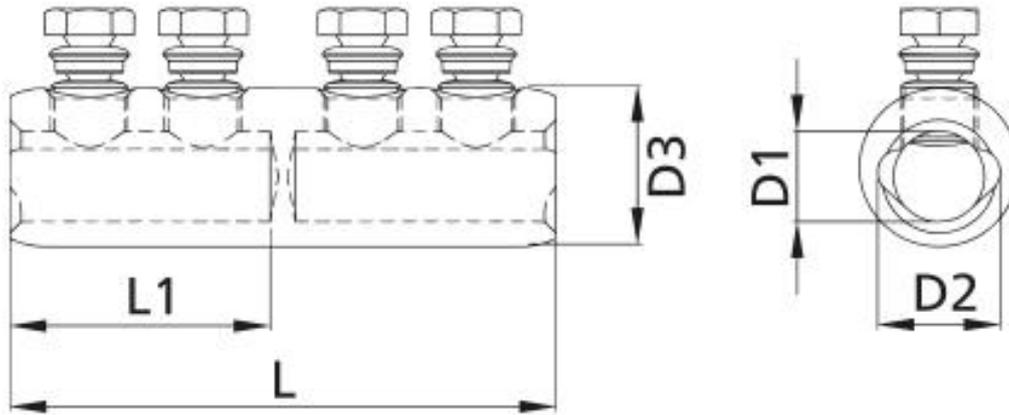

| | |
|------------------------|---------------------|
| Artikelname | CSV-T 50-150 |
| Artikelnummer | 267708 |
| Prüfnormen | IEC 61238-1 |
| Materialien | Aluminium verzinkt |
| Nennquerschnitt RM min | 50 mm ² |
| Nennquerschnitt RM max | 150 mm ² |
| Nennquerschnitt SM min | 50 mm ² |
| Nennquerschnitt SM max | 150 mm ² |
| Nennquerschnitt SE min | 50 mm ² |
| Nennquerschnitt SE max | 150 mm ² |
| Nennquerschnitt RE min | 50 mm ² |
| Nennquerschnitt RE max | 150 mm ² |
| Länge L | 70 mm |
| Länge L1 | 33 mm |
| Durchmesser D1 | 16 mm |
| Durchmesser D2 | 21 mm |
| Durchmesser D3 | 28 mm |
| Anzahl Schrauben | 2 Stück |

Logistik Daten

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Artikelname | CSV-T 50-150 |
| Artikelnummer | 267708 |
| Lieferumfang | Schraubverbinder Montageanleitung |
| Ursprungsland | Tschechische Re |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| EAN/GTIN | 4010311147130 |

Verpackungsdaten

| Verpackungstyp | Beutel1 | Karton |
|--------------------|---------|--------|
| Inhaltsmenge | 1 | 80 |
| Mengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 101 | 425 |
| Breite (mm) | 78 | 260 |
| Höhe (mm) | 27 | 150 |
| Nettogewicht (kg) | 0.094 | 7.52 |
| Bruttogewicht (kg) | 0.094 | 7.82 |