

EKM-2050F-3D1-5S/S




Art.-Nr.: 990886-000 (JOR-89240)

Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2050 nach DIN 43628 / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen

Ausführung SKF (für Masteinbau und Montage im Freien)

- Schutzklasse II
 - Schutzart IP 54
 - Mastinnendurchmesser ab 89 mm
 - Türgrösse ab 85 x 270 mm
 - L x B x H: 257 x 82 x 63 mm
 - grauer Deckel mit Schraubverschluss
 - Berührungsschutz
 - Kompakt- Einbaublock bestehend aus:
 - 3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E 14,
 - 3 Stück Schraubkappen E 14
 - 5 Stück Schiebeklemmen
 - Schienenverbindung (Messing-Schienen, vernickelt)
 - vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen
 - Zugungsklemmen für 2 Kabel bis 4 x 25 mm² oder 3 Kabel bis 5 x 16 mm²
 - Netzform: N, L1, L3, L2, PE
 - Aderverzweigungsraum (60 mm)
 - 2 Stück Mastbefestigungsschrauben M 6 x 12
 - Zugang: Kabelschelle für 1 Kabel bis 3 Kabel \varnothing 19-22 mm
 - Abgang: 2 Stück Einschiebetüllen, Kabel- \varnothing 8-14 mm
- Zwei Leuchtenanschlussleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum Zugangskabel montierbar!

Schaltbild:

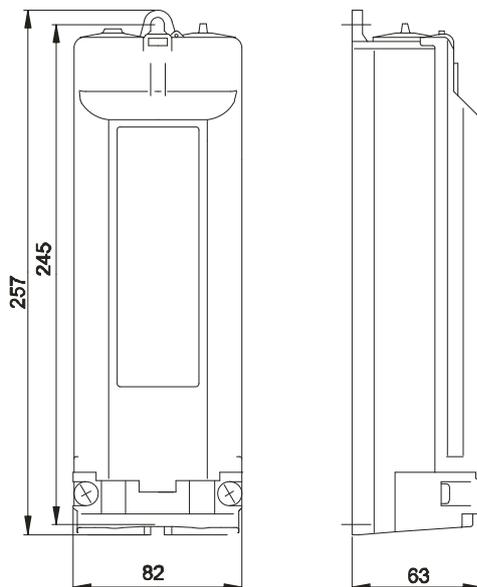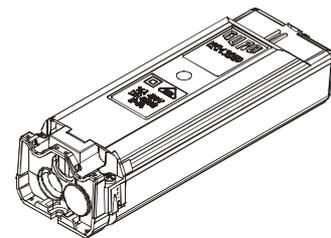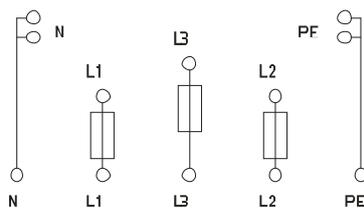

Kabelzugang

