

Leuchtenart: Sockelleuchte

Leuchtenbezeichnung: 540


Schutzart: IP 44

Anwendung: Sockelleuchte für eine Allgebrauchsglühlampe bzw. für eine energiesparende Leuchtstofflampe, für den Außen- und Innenbereich.

Leuchtmittel: 1 Stück Allgebrauchsglühlampe A 60 max. 75 W, E27 Sockelung

alternativ: 1 Stück Kompakt-Leuchtstofflampe TC-D SE bzw. TC-TSE, E27 Sockelung

Osram:	Dulux EL	8-21 W	bis 1200 lm
Phillips:	PL E/C	9-21 W	bis 900 lm
	PL E/T	15-23 W	bis 1500 lm

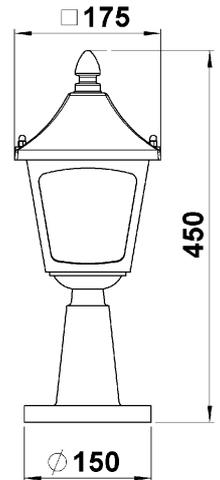

Konstruktion: Leuchte bestehend aus:
 Aluminiumguß
 Hohlglas, klar
 Bodenplatte mit 3 Befestigungslöcher Ø7 mm, 120° versetzt auf Lochkreis Ø 80
 Montage auf einem bauseitig vorhandenen Fundament oder Ereinbausockel
 Montagebügel mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm²
 Schutzleiterklemme
 Fassung E 27
 Schutzart IP 44
 Spritzwassergeschützt
 Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
 Schutzklasse 1
 CE - Konformitätszeichen

Montage:
 Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Anschlußkabel an Anschlußklemme auf Montagebügel im Sockelfuß anschließen.
 Schutzleiteranschluß am Leuchtengehäuse herstellen. Kunststoffkappe anschließend zum Schutz gegen Feuchtigkeit über Klemme und Montagebügel stülpen. Montage des Fußes auf ein separat zu erstellendes Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (690010).

Hinweis:
 Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:
 Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Leuchtmittelwechsel –Wartung:
 Leuchte spannungsfrei schalten!
 Schrauben am Leuchtendach lösen, dieses abnehmen. Glas säubern und einsetzen.
 Leuchtmittel einsetzen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!