

PRODUKTDATENBLATT

FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 BK

FLOODLIGHT 250 | Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 25000 lm Lichtstrom



Anwendungsgebiete

- Ersatz für Fluter mit Halogenlampen
- Außenanwendung (IP66)
- D-Zeichen gemäß EN 60598-2-24 für feuergefährdete Betriebsstätten, z. B. durch Ansammlung von Staub
- Öffentlicher Raum
- Anstrahlung von Fassaden
- Baustellen
- Parkplätze

Produktvorteile

- Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad
- Sehr vielseitig durch eine am Gehäuse wählbare Wattageneinstellung (Multi Lumen)
- Robuste Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion
- Sichere und sehr gleichmäßige Ausleuchtung, dank opalem, gehärtetem Glasdiffusor
- Lichtstark, robust und langlebig
- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern
- Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung

Produkteigenschaften

- Hohe Lichtausbeute: bis zu 150 lm/W
- Schutzart: IP66
- Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1.0 mm² gekrimpt
- Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel
- Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich


TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


| | |
|---|--------------------------|
| Nennleistung | 167 W / 150 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Nennstrom | 741 / |
| Einschaltstrom | 33.8 A |
| Einschaltstromdauer T_{h50} | 560 μ s |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 4 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 4 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 7 |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,90 |
| Oberschwingungsgehalt | < 20 % |
| Schutzklasse | I |
| Stoßspannungsfestigkeit (L – N) | 4 kV |
| Stoßspannungsfestigkeit (L/N – Erde) | 6 kV |
| Betriebsart | Integrierter LED-Treiber |

Photometrische Daten

| | |
|---|---------------------|
| Lichtstrom | 25000 lm / 22500 lm |
| Lichtausbeute | 150 lm/W |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kaltes Tageslicht |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | 5 sdc _m |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | ≤0.9 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG1 |
| Ausstrahlungswinkel | 100 ° x 100 ° |

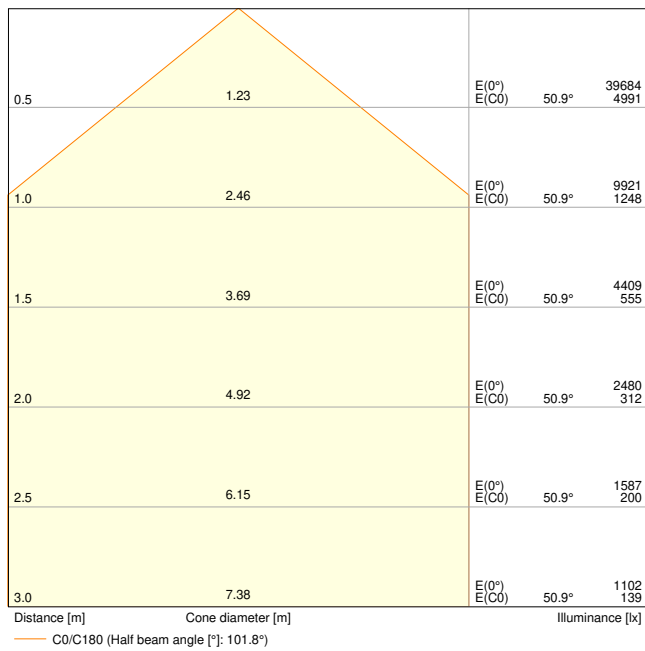


FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 BK

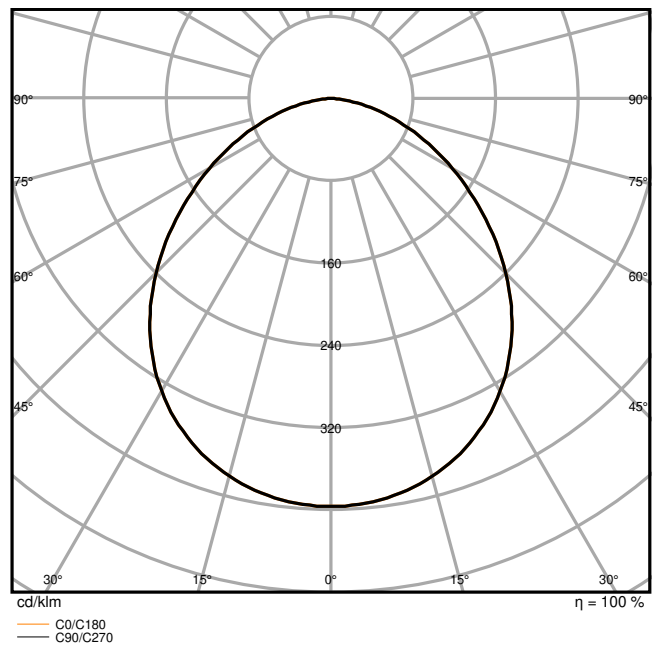

FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 BK

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Länge | 329,00 mm |
| Breite | 61,00 mm |
| Höhe | 409,00 mm |
| Produktgewicht | 4420,00 g |
| Kabellänge | 1000 mm |

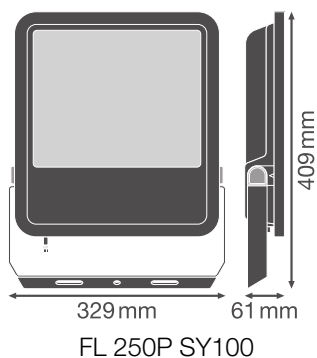

Materialien & Farben

| | |
|--------------|---------|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusefarbe | Schwarz |

| | |
|--|-----------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Abdeckung | Glas |
| Material der lichtemittierenden Fläche | Glas |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|---|-----------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -30...+50 °C |
| Lagertemperaturbereich | -40...+70 °C |
| Anschlussart | Kabel, 3-polig |
| Schutzart | IP66 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK08 |
| Corrosion resistance class acc. to EN 12944 | C4 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Wand / Mast / Boden / Decke |
| Anwendungsumgebung | Außenanwendungen |
| Justierbar | Ja |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h ¹⁾ |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 75000 h ¹⁾ |
| Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 35000 h |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Vorschaltgerät

| | |
|----------------------------|--------|
| Ausgangsstrom | 790 mA |
| EVG - Ausgangs-Rippelstrom | < 20 % |

Zertifikate & Standards

| | |
|--|-----------------------------|
| Normen | CE / CB / ENEC / EAC / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Ja |
| Ballwurfsicher | Nein |






Zusätzliche Produktdaten






| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab September 2024 |
| Zusatzfunktion | MULTI SELECT |



Sicherheitshinweise

– Max. Windangriffsfläche 0,105 m²

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | | Name des Dokuments |
|--|---------------------------------|--|
|  | User Instruction | G11193710_UI_Floodlight_65W-200W |
|  | Addon Technical Information | Insert_LSI_Floodlight_69W-167W_G11195968 |
|  | Rechtliche Hinweise | LI_JQ_L2D1_T_G11195895 |
|  | Konformitätserklärung | FLOODLIGHT GEN4 |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | FLOODLIGHT GEN4 |

| Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien | | Name des Dokuments |
|--|----------------------|-------------------------------------|
|  | IES file (IES) | FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 BK |
|  | LDT file (Eulumdat) | FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 BK |
|  | UGR file (UGR table) | FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 BK |
|  | LDC typ cone | FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 BK |
|  | LDC typ polar | FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 BK |


| CAD/BIM Dateien | | Name des Dokuments |
|--|--------------|--------------------|
|  | BIM_Revit_3D | Floodlight G4 |
|  | CAD_STEP_3D | FL G4 167W. |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN



| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854306648 | Faltschachtel 1 | 78 mm x 354 mm x 454 mm | 4766.00 g | 12.54 dm ³ |
| 4099854306655 | Versandschachtel 2 | 370 mm x 173 mm x 481 mm | 10102.00 g | 30.79 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



| | | | | | | 230 Vac | | |
|------|-----|-----|------|--------|-----------|---------|------|------|
| A | B | C | Ø | IP | Area [m²] | C10A | B16A | C16A |
| 69W | 150 | 108 | 8.5 | 2x M8 | 0.045m² | 25 | 40 | 41 |
| 100W | 150 | 108 | 10.5 | 2x M8 | 0.070m² | 6 | 5 | 9 |
| 133W | 170 | 118 | 10.5 | 2x M8 | 0.085m² | 4 | 4 | 7 |
| 167W | 170 | 118 | 12.5 | 2x M10 | 0.105m² | 4 | 4 | 7 |

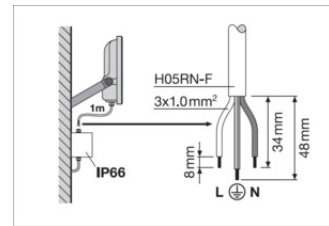

| | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| FL 100P69W 10KLM630PS SY100 | S3W/7320lm | 69W/9150lm |
| FL 100P69W 10KLM840PS SY100 | S3W/8000lm | 69W/10000lm |
| FL 100P69W 10KLM865PS SY100 | S3W/8000lm | 69W/10000lm |
| FL 150P100W 15KLM630PS SY100 | 83W/11670lm | 100W/14000lm |
| FL 150P100W 15KLM640PS SY100 | 83W/12500lm | 100W/15000lm |
| FL 150P100W 15KLM665PS SY100 | 83W/12500lm | 100W/15000lm |
| FL 200P133W 20KLM630PS SY100 | 117W/14275lm | 133W/18600lm |
| FL 200P133W 20KLM640PS SY100 | 117W/17500lm | 133W/20000lm |
| FL 200P133W 20KLM665PS SY100 | 117W/17500lm | 133W/20000lm |
| FL 250P167W 25KLM630PS SY100 | 150W/21060lm | 167W/23400lm |
| FL 250P167W 25KLM640PS SY100 | 150W/22500lm | 167W/25000lm |
| FL 250P167W 25KLM665PS SY100 | 150W/22500lm | 167W/25000lm |

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.