




Art.-Nr.: YMOCA-PWM-05 CASA PWM5 Steuermodul

NEUHEIT!

Die CASA PWM5 Einheit ermöglicht den direkten Zugriff auf vorkonfigurierte Funktionen der CASAMBI® Lichtsteuerung. Diese sind zum einen das Dimmen, An-/ und Ausschalten von Leuchten und zum anderen das Einstellen von Farben. Durch die Integration des fünften Kanals ist jetzt RGB CCT möglich. 5 Kanäle, Ausgangsspannung 12-24V DC. Ausgangsleistung maximal 100W (24V) pro Kanal, dabei insgesamt 170 W (24V) alle 5 Kanäle. Zugentlastung und Klemmenabdeckung sind integriert. Angeschlossene Leuchten bleiben flickerfrei bis in niedrige Dimmstufen.

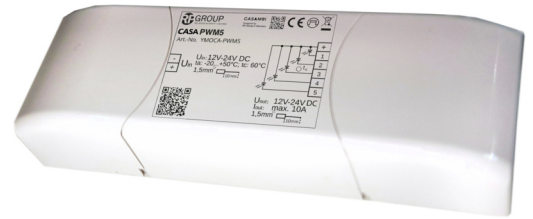

TECHNISCHE DATEN

Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung DC	12 V
max. Eingangsspannung DC	24 V
Verbrauch Standby	0,4 W
Ausgangsleistung max.	170 W
Ausgangsspannung DC max.	24 V
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²
Kommunikationsart	Wireless, Casambi
Dimmungsart	PWM
Elektrische Ausführung	mit externem Betriebsgerät
Frequenzband	2,403 - 2,479 GHz
max. Sendeleistung	+4 dBm
CASAMBI Inside	Ja
Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE
Schutzart IP	IP 20
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 C°
Gehäusetemperatur max., tc	60 C°



Physikalische Daten	
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Produktmaße L	143 mm
Produktmaße B	47 mm
Produktmaße H	29 mm
Verpackungsmaße L	162 mm
Verpackungsmaße B	51 mm
Verpackungsmaße H	31 mm