


gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MM77162

Aufbauleuchte Weiß

MEGAMAN LED RENZO XChange Aufbauleuchte Rund  
20/15/10W/830-840-865

EAN-Code: 4020856771622

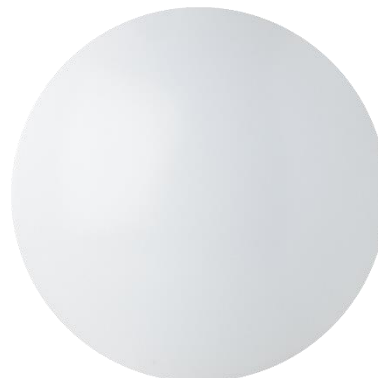

Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert? .....Ja  
 Leuchtmittel austauschbar? .....Ja  
 Betriebstemperaturbereich ..... -30 bis +40° C  
 Bemessungslebensdauer (L80 B10) ..... 50.000 h  
 Schaltzyklen ..... 100.000 x  
 Anschlussart ..... L/N/PE  
 Material ..... Kunststoff/PC

Produktabmessungen

Leuchte:

Höhe ..... 115 mm  
 Breite ..... 390 mm  
 Tiefe ..... 390 mm  
 Gewicht ..... 660 g

Lichtquelle (MM77169):

Höhe ..... 39,5 mm  
 Breite ..... 157 mm  
 Tiefe ..... 163 mm  
 Gewicht ..... 210 g

Elektrische Kenndaten

Spannung ..... AC/DC 180-260 V  
 Netzfrequenz ..... 50/60 Hz  
 Leistungsaufnahme ..... 20,0/15,0/10,0 W  
 Bemessungsleistungsaufnahme .. 20,0/15,0/10,0 W  
 Elektrischer Leistungsfaktor .....  $\lambda > 0,9$   
 Dimmbar? ..... Nein  
 Lichtausbeute ..... 120 lm/W  
 Indikation Lampentyp .. austauschbares LED-Modul

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung ..... 830/40/65  
 Lichtfarbe ..... Warm-/Neutral-/Tageslichtweiß  
 Farbtemperatur ..... 3000K/4000K/6500K  
 Farbwiedergabe ..... Ra 80  
 Lumen Lichtquelle ..... 3100/2330/1550 lm  
 Lumen umgebendes Produkt .. 2400/1800/1200 lm  
 Abstrahlwinkel ..... 120°  
 Farbkonsistenz SDCM ..... < 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Hinweise und Empfehlungen

**Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte**

<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

**Schutzart**

IP44 staub- und spritzwassergeschützt

**Schutzklasse**

Klasse 2

Hohe Lichtqualität, flackerfrei (<3%)

Wand- oder Deckenmontage.


Korrosionsfreies Kunststoffgehäuse.

Auch für Gleichspannung 180-260V DC geeignet.

UV-beständig.

3 Kabeleinführungen für Durchgangsverdrahtung.

10 Jahre Nachkaufgarantie für das Modul.

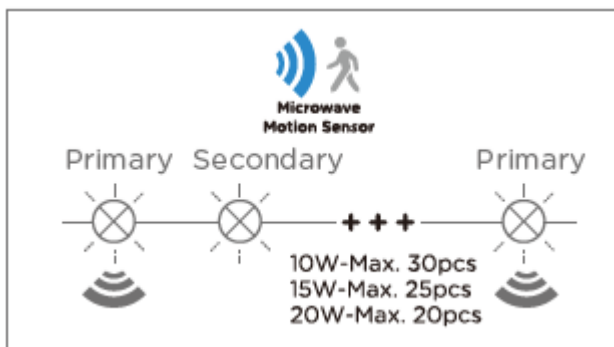

**Nachrüstbare Module:**


**MM77174 MM RENZO XChange&FONDA XChange Sensormodul**

**MM77175 MM RENZO XChange&FONDA XChange Notstrommodul**


Abmessungsskizze

Leuchte

Lichtquelle

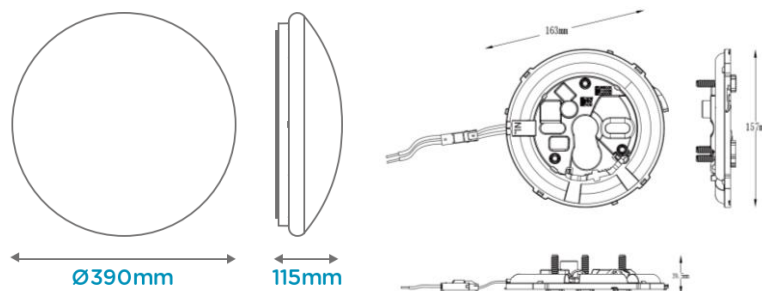

Farbspektrum

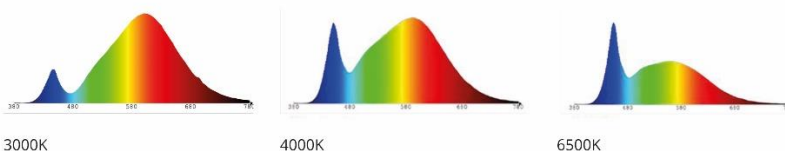

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014  
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH  
Alle Rechte vorbehalten.