
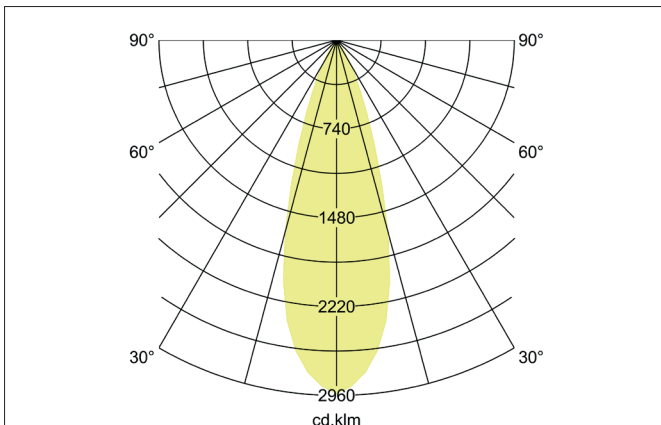


MINI LED-Schienenstrahler, schaltbar
 Artikel-Nr. 88393184

Licht.
 Für Generationen.

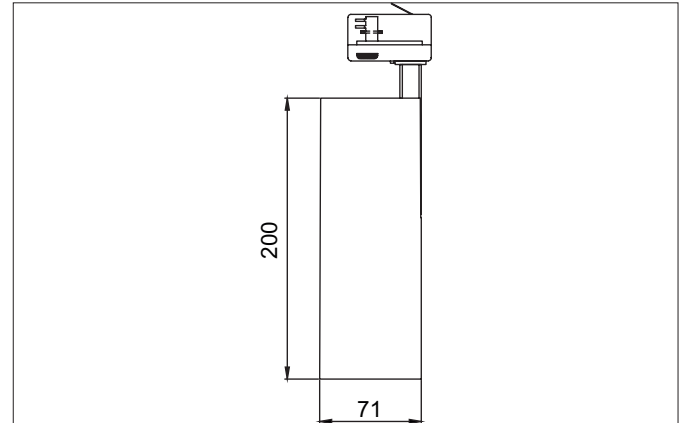

Ausschreibungstext
 Runder LED-Schienenstrahler, schaltbar, Leuchtdurchmesser 71 mm, Höhe 200 mm Gewicht 0,839 kg, mit rotationssymmetrisch tiefbreit-strahlender Lichtstärkeverteilung, Bemessungslichtstrom 2.880 lm, Bemessungsleistung 1 x 23 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium, Farbe: strukturschwarz, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Artikel-Nr. | 88393184 |
| GTIN | 4251433943358 |
| Serienname | MINI |
| Kurzbeschreibung | LED-Schienenstrahler, schaltbar |
| Material | Aluminium |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung der Oberfläche | struktur |
| Form | rund |
| Außendurchmesser | 71 mm |
| Länge | 200 mm |
| Breite | 71 mm |
| Aufbauhöhe | 200 mm |
| Lieferumfang | inkl. Betriebsgerät, schaltbar |
| Nettogewicht | 0,839 kg |

MINI LED-Schienenstrahler, schaltbar

Artikel-Nr. 88393184

Licht.
Für Generationen.

| Lichttechnik | |
|----------------------------|--------------|
| Farbtemperatur | 4.000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom | 2.880 lm |
| Systemeffizienz | 125 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Reflektor | hochglänzend |
| Abstrahlwinkel | 36° |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|-----------------------------|---|
| Systemleistung | 23 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | ohne Fassung |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Ansteuerung | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Montageart | Anbaumontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | drehbar und kopfverstellbar |
| Schwenkwinkel | 180° |
| Drehwinkel | 355° |
| Kopfverstellwinkel | 180° |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 0,968 kg |
| Länge Verpackung | 295 mm |
| Breite Verpackung | 120 mm |
| Höhe Verpackung | 170 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

MINI LED-Schienenstrahler, schaltbar

Artikel-Nr. 88393184

Licht.
Für Generationen.

| Lieferbares Zubehör | |
|--|---|
|  | Artikel-Nr.: 81393170 Blendschutz zu LED-Schienenstrahler MINI |
|  | Artikel-Nr.: 81393180 Blendschutz zu LED-Schienenstrahler MINI |
|  | Artikel-Nr.: 81393171 Schirm zu LED-Schienenstrahler MINI |
|  | Artikel-Nr.: 81393181 Schirm zu LED-Schienenstrahler MINI |
|  | Artikel-Nr.: 81393182 Wabenraster zu LED-Schienenstrahler MINI |