


ABUS Security Center

Secoris 8-fach-Relaisplatine

Artikelnummer: AZM060000 | EAN: 4043158191950

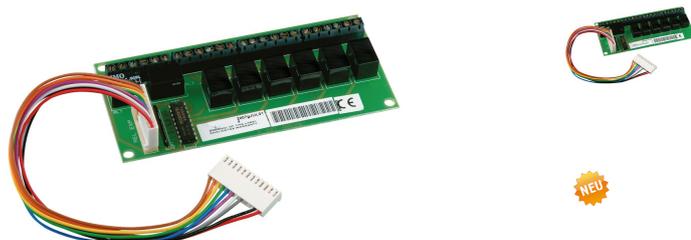

Produktvorteile

- ABUS Secoris - die Alarmanlage für die zuverlässige Absicherung von Büros und Gewerbeobjekten
- Erweitert die Alarmzentrale um 8 leistungsstarke Relais-Schaltausgänge
- Umwandlung von Open-Collector-/Drain-Transistorausgängen in Relaisausgänge
- Aktivierung der Relais-Schaltausgänge durch vordefinierte Ereignisse (Alarm, Feuer, Überfall) und Auslösen der gewünschten Reaktion (z. B. externe Sirene löst aus, Rolltor fährt hoch, Licht geht an)
- Ermöglicht das Schalten von Aktoren zum Steuern von Smart-Home-Szenarien und bildet eine Schnittstelle zur Gebäudeautomation
- Schaltleistung des Relais jeweils 1 A (30 V DC/120 V AC)

AUSGÄNGE ON BOARD

ABUS Secoris ist die Alarmanlage für Büros und Gewerbeobjekte. Die 8-fach-Relaisplatine ist ein Erweiterungsbaustein für die Secoris Alarmzentrale.

8 spannungsfreie Ausgangskontakte

Die 8-fach-Relaisplatine stellt spannungsfreie Ausgangskontakte für die Alarmzentrale und andere Geräte bereit. Jeweils durch Umwandlung des Plug-By-Outputs der Zentrale in einen Relaisausgang. Die Platine wird direkt in die Secoris Zentrale eingesetzt. Sie stellt dann eine erhöhte Schaltleistung (1 A @ 30 V DC/120 V AC) für die Ausgänge der Zentrale zur Verfügung, etwa für Aktoren mit hoher Leistungsaufnahme (z. B. Rollladensteuerung). Der Verkabelungsaufwand wird deutlich minimiert, da die Aktoren nicht an die Zentrale geführt werden müssen.

Ausgänge konfigurieren, Aktoren triggern

Die Ausgänge können so konfiguriert werden, dass sie bei einem bestimmten Ereignis (z. B. Alarm, Feuer, Überfall etc.) aktiviert werden. Zudem ermöglichen sie das Schalten und Triggern von Aktoren für die Realisierung von Smart-Home-Szenarien und die Integration der Alarmanlage in die Gebäudeautomation. Ein manuelles Auslösen der Szenarien, z. B. per Knopfdruck am Bedienteil, per Fernbedienung oder App, ist ebenfalls möglich.

Technische Daten

Abmessungen [mm]	(BxHxT) 130x25x60
Ausgänge	8 Relaisausgänge NO/NC potentialfrei
Breite [mm]	130
Höhe [mm]	25
Lieferumfang 01 Beschreibung	Secoris 8-fach Relaisplatine
Lieferumfang 01 Menge	1
Länge [cm]	60
Max. Betriebstemperatur [°C]	55
Min. Betriebstemperatur [°C]	-10
Spannungsversorgung DC [V]	12
Stromaufnahme [mA]	150