


LED-Kompaktleuchtstoffimp. 60x148mm

Artikel-Nr.: 31068

126 LED hinter matter Abdeckung, hohe Energieeinsparung im Vergleich zu HPS, MHL oder CFL Achtung Konversionsprodukt. Vor Einsatz ist unbedingt eine Kompatibilitätsprüfung notwendig...

Quecksilbergehalt (mg): 0
Zündzeit/Startzeit (s): <0,5 Sek.
Lichtstromerhalt: L80B30

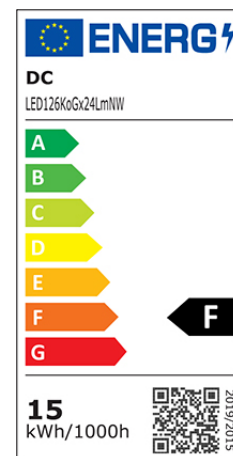

Nennspannung:	85...265 V
Leistungsfaktor:	0.5
Lampenleistung:	15...15 W
Spannungsart:	AC
Lichtstrom:	1500...1500 lm
Lampenlichtausbeute:	94 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:	sonstige
Farbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000...4000 K
Gehäusefarbe:	sonstige
Ausstrahlungswinkel:	300...300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Dimmbar:	nein
Durchmesser:	60 mm
Länge:	148 mm
Schutzart (IP):	IP40
Lampenbezeichnung:	sonstige
Energieeffizienzklasse:	F
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	15 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	35000 h
Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG0

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 05:31:31



Attlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de