



Highbay Performer G5

- Hochwertige LED-Highbay-Lösung mit verbessertem ultraflachen Design
- Hohe Lichtausbeute von 160 lm/W
- Inklusive Membrane gegen Kondenswasserbildung
- Ausgestattet mit IP68-Stecker und Kupplung, inklusive Sicherheitshaken und Sicherungsseil



Artikeldaten

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Ersatz für (W) | Watt (W) | Lumen | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | Abstrahlwinkel | Gewicht (kg/st) |
|---------------|-------------------------|----------------|----------|-------|----------------------|---------|----------------|-----------------|
| Ein-Aus | | | | | | | | |
| 545001069500 | LEDHighbay-P5 80W-857-W | HID 250W | 80 | 12800 | 160 | 5700 | 100° | 2,68 |

Zubehörteile



545098000500
LEDHighbay-P4 Bracket-D330



545098003500
LEDHighbay-P4 Reflector-D330



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



545098003200
LEDHighbay-Pole and Adapter

Produkt- und Verpackungsinformationen

| Artikel | | | Verpackung | | | |
|---------------|---------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | EU HS Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg) | EAN | Stück/Karton |
| 545001069500 | LEDHighbay-P5 80W-857-W | 94051190 | 374x374x131 | 3,00 | 6941497775146 | 1 |
| 543098021900 | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 | 39174000 | 265x245x205 | 0,08 | 6941497708991 | 1 |
| 545098000500 | LEDHighbay-P4 Bracket-D330 | 94059900 | 163x56x198 | 0,50 | 6956321806620 | 1 |
| 545098003200 | LEDHighbay-Pole and Adapter | 94059900 | 54.9x335x40 | 0,61 | 6941497722324 | 1 |
| 545098003500 | LEDHighbay-P4 Reflector-D330 | 94059900 | 570x570x210 | 1,48 | 6941497726216 | 1 |

Technische Daten

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Lebensdauer (L70) | 100.000 h |
| Lebensdauer (L80) | 70.000 h |
| Lebensdauer (L90) | 50.000 h |
| Ein-/aus-Zyklen | 100.000 |
| Farbbeständigkeit (SDCM) | 4 |
| Steuerbar | Ein-Aus |
| Farbe | Grau Pantone 417U |
| CRI | ≥ 80 |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzklasse | I |
| Risikogruppe (EN 62471) | RG1 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Glüdrahtprüfung | 850°C |
| Leistungsfaktor | ≥ 0,9 |
| Überspannung | 4 kV |

Stromversorgung

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennspannung | 220-240 V |
| DC input voltage | Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig) |
| 230V Kabellänge | 1 m |

5 JAHRE
GARANTIE



Material


| | |
|------------------------|--------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| UV-beständig | Ja |
| Optisches Material | Polycarbonat |
| Cover Material | Polycarbonat |

Anwendungsmöglichkeiten


| | |
|----------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | -30-+50°C |
| Anwendungstemperatur | +25°C |
| Lagertemperatur | -30-+60°C |

Produktmaße (mm)


LEDHighbay-P5
80W & 110W

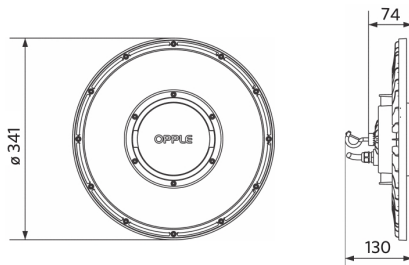


LEDHighbay-P5
150W & 200 & 240W

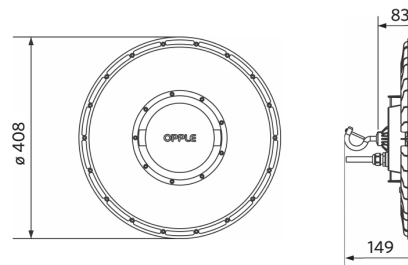


LEDHighbay-P5
Reflector-D330

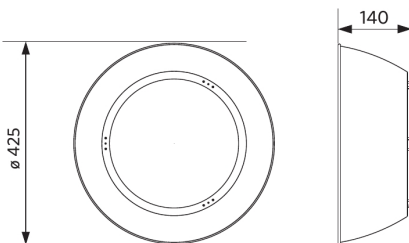


LEDHighbay-P5
Reflector-D420

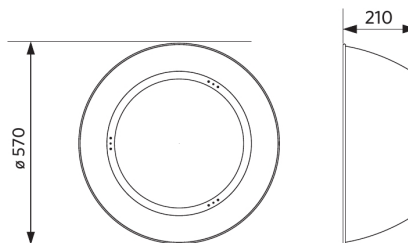

LEDHighbay-P5
Bracket-D330

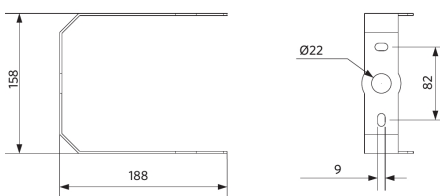

LEDHighbay-P5
Bracket-D420

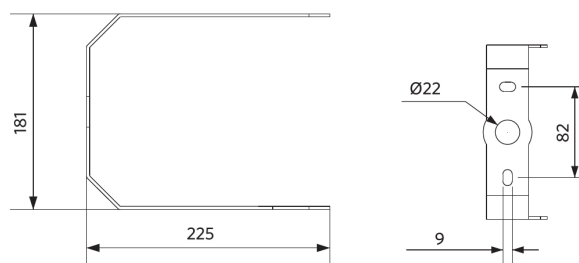

Lichttechnische Daten

