


ART.: 8726741595310
SMALL LINE SL REFLECTOR



Art. 8726741595310 Stehleuchte SMALL LINE mit Hochleistungs-LED / Leuchtenleistung 63W / innovative Stehleuchte in ultra-linearem Design / einzigartige 5-Stegoptik ermöglicht Durchsicht / hocheffiziente Einzelentblendung für maximale Lichtqualität / High-End-Beleuchtungslösung im Office-Bereich / Einzelstränge aus Aluminium-Strangpressprofil / Kopfstückverbinder aus Aluminiumdruckguss / kratz feste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, strukturiert) / gezielte Lichtlenkung durch Einzel-LED-Linsen für effiziente Entblendung / Effizienz-Plus durch minimale Verschattung des Indirektanteils dank 100%iger Transmission in den Stegzwischenräumen / direkt / indirekt strahlend / blendfreie Reflektortechnik erzeugt fokussierende Beleuchtungszonen / hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben / Indirektanteil erzeugt visuelle Öffnung des Raumes durch großzügige Deckenaufhellung mit kontinuierlichem Leuchtdichteverlauf / BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1 / inkl. Netzanschlussleitung L= 3m / inkl. Konstantstromkonverter / dimmbar über Taster in Standrohr (TouchDim) / Schutzklasse I / Schutzart IP20 / LBS / ILCOS: DSL / Leuchtmittel entsprechen der Energieeffizienzklasse A++ / A+ / A / Lichtfarbe Warmweiß, Farbtemperatur 3000K / Leuchtenlichtstrom 6940 lm / Leuchteneffizienz 108 lm/W / Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80 / LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h / Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM / Länge 956 mm / Breite 430mm / Höhe 2070 mm / Gewicht 10,7 kg.

Leuchtenlichtstrom	6940 lm
Anschlussleistung	63 W
Leuchteneffizienz	108 lm/W
Farbtemperatur	3000K
Betriebsgerät	EVG DALI
UGR	9,8
Entblendung	✓

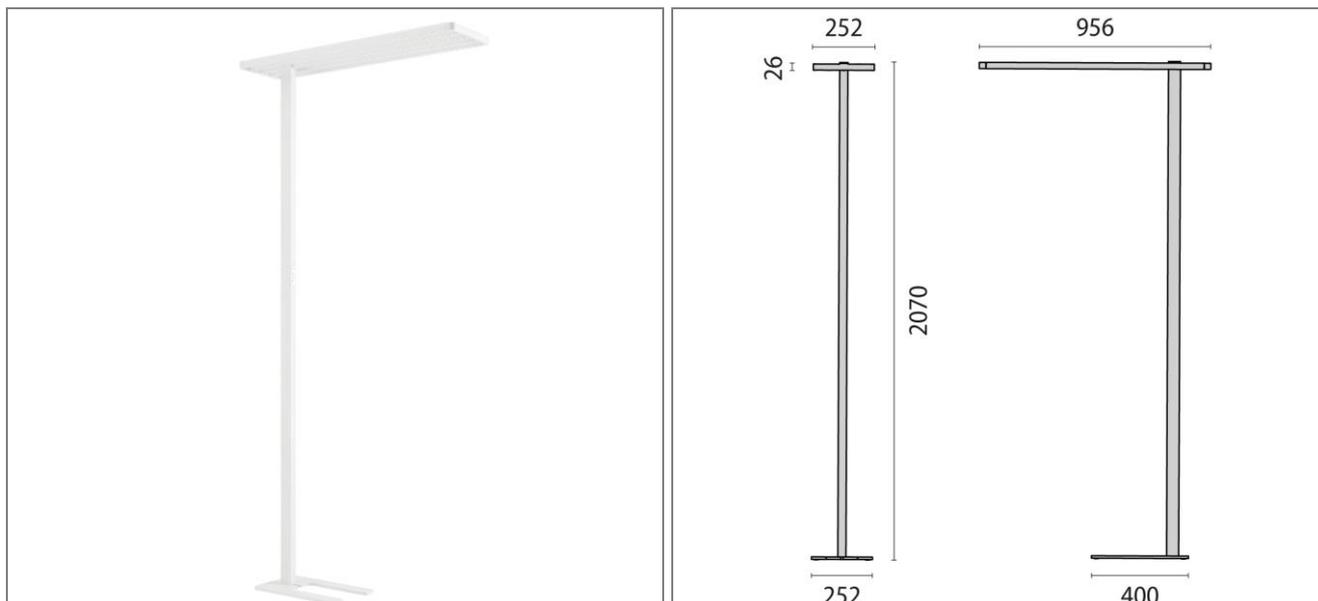