


PLL 22.675.30.1/DALI

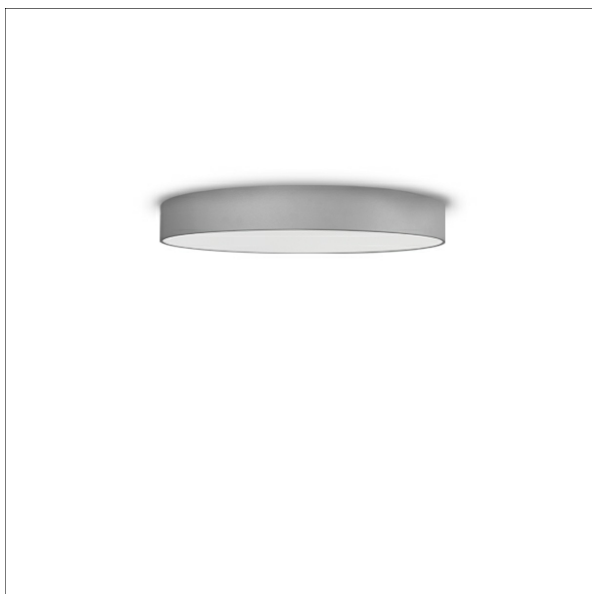

Beschreibung

- repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Stahlblechgehäuse
- einfache Deckenmontage
- Drahtseilabhängung separat bestellen
- opale Einlegescheibe aus Acrylglas
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen




Sonderoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	633890	4043544358899
weiß	633891	4043544358905
schwarz	642188	4043544479792


Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	833872 833877
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	75,0 W
Leuchten-Lichtstrom	7630 lm
Systemeffizienz	101,73 lm/W
Moduleffizienz	179,94 lm/W
UGR Klasse	≤25
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

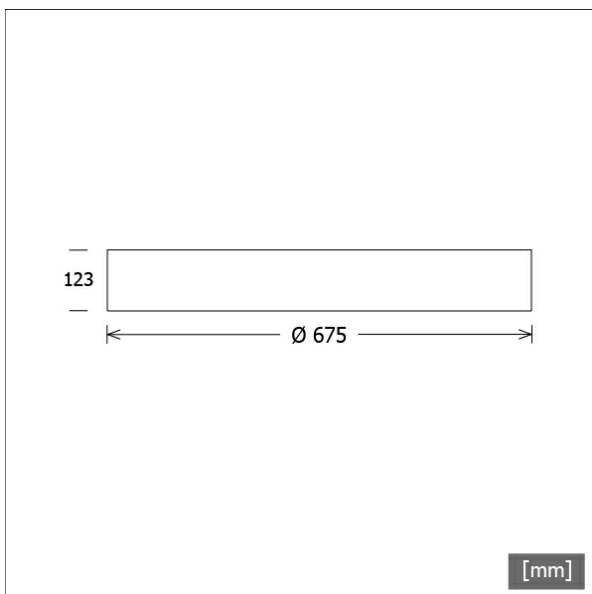

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	675 mm
Höhe	123 mm
Nettogewicht	9,32 kg
Bruttogewicht	10,76 kg

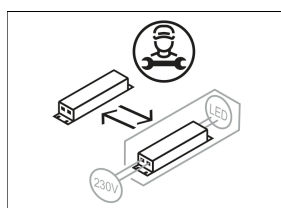

PLL 22.675.30.1/DALI

PL 22 (1xLED 75W 830/3000K 7630lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	355	355	355	355
15°	340	339	340	339
30°	298	297	298	297
45°	234	234	234	234
60°	154	155	154	155
75°	65	65	65	65
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	8.88	8.86	301.0
6.0	17.76	17.72	75.2
9.0	26.64	26.59	33.4
12.0	35.53	35.45	18.8
15.0	44.41	44.31	12.0

η	LED
Efficiency	102 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	75 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.1
UGR C90/C270	23.1
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 71/1500 DIM
 Drahtseil-Set 3-fach
 (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 71/3000 DIM
 Drahtseil-Set 3-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)