

3-Leiter-Freiluft-Endverschluss

für 3-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Endverschlüsse CHE-3F(A) eignen sich für alle 3-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltungen (Kupferdraht- oder Bandschirm). Geeignet für Press- oder Schraubkabelschuhe.



Produktbeschreibung

| | |
|--------------------|--|
| Artikelname | CHE-3F(A) 12kV 150-400 |
| Artikelnummer | 146224 |
| Hinweise | Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen. Weitere Endverschlüsse auf Anfrage. |
| Optionales Zubehör | Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik) Kabelschuhe (siehe Verbindungstechnik) |

Eigenschaften

Für alle Anwendungsbedingungen sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente

Kombination von Aufschiebe- und Warmschrumpfkompontenten

Großer Querschnittsbereich


Schnelle, einfache und sichere Montage

Sofort betriebsbereit

Anwendungen

Freiluft

Technische Daten

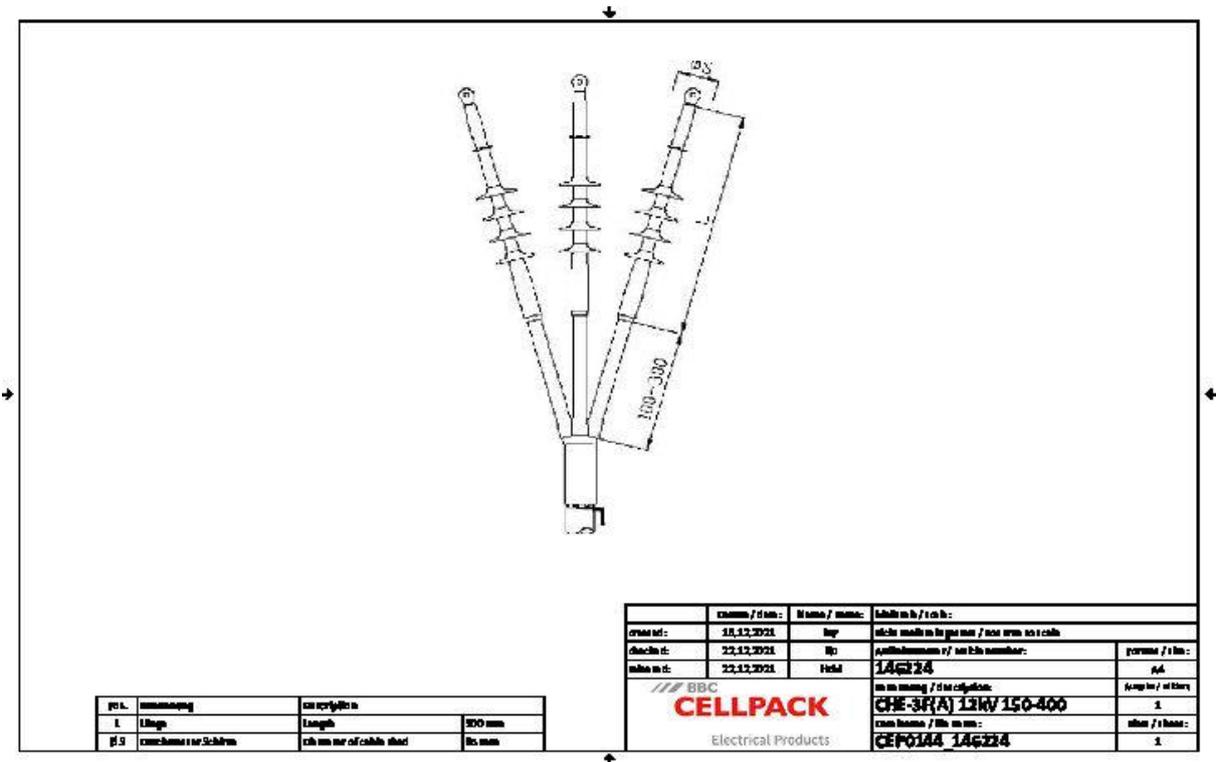

| | |
|--|--|
| Artikelname | CHE-3F(A) 12kV 150-400 |
| Artikelnummer | 146224 |
| Spannungsebenen | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV |
| Prüfnormen | CENELEC HD 629.1 |
| Länge L | 300 mm |
| Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min | 19.9 mm |
| Anzahl Schirme je Phase | 1 Stück |
| Durchmesser Schirm | 85 mm |
| Nennquerschnitt 12 kV min | 150 mm ² |
| Nennquerschnitt 12 kV max | 400 mm ² |

Logistik Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Artikelname | CHE-3F(A) 12kV 150-400 |
| Artikelnummer | 146224 |
| Lieferumfang | Aufteilkappe kriechstromfester Warmschrumpfschlauch mittelwandiger Warmschrumpfschlauch Silikon-Feldsteuerelemente Silikonschirme Dichtband Montagekleinmaterial Montageanleitung |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 85469090 |
| EAN/GTIN | 4010311016535 |

Verpackungsdaten

| Alternativmengeneinheit | Karton | Pal. EW |
|-------------------------|--------|---------|
| Basismenge | 1 | 42 |
| Basismengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 435 | 1200 |
| Breite (mm) | 175 | 800 |
| Höhe (mm) | 175 | 1130 |
| Nettogewicht (kg) | 1.497 | 62.874 |
| Bruttogewicht (kg) | 1.497 | 81.074 |