



Kleinst-Spleißverteiler-Gehäuse, RAL7035

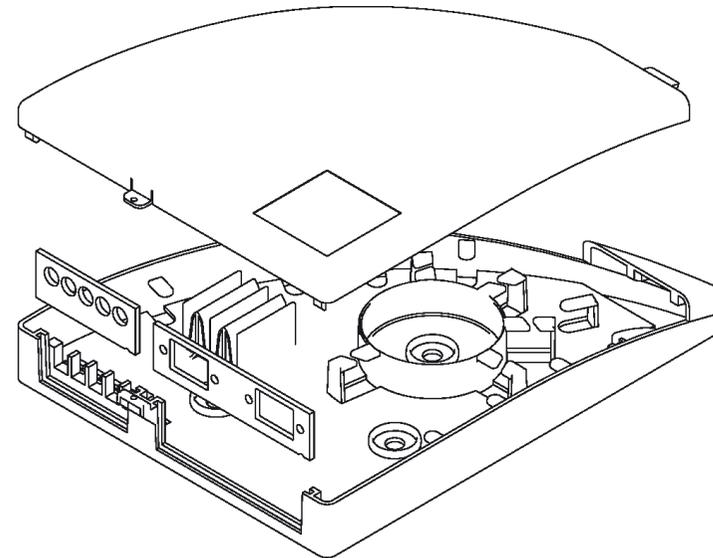

- Für die Wandmontage oder Montage im Kabelkanal
- Kunststoffgehäuse zur Aufnahme von Kupplungen:
2x SC simplex, 2x LC duplex, 2x E2000®, 2x FC-PC, 2x ST,
1x SC duplex, 1x LC-4fach
- Aufnahme für 4x Schrumpf-Spleißschutz
- 2x Kabeleinführungen mit 5 Bohrungen 5mm oder 3mm
- Vorgeprägte Konturen zur Faserablage
- Schutzart IP20
- Flammwidrigkeit entsprechend UL94V-0
- Farbe: RAL7035, lichtgrau
- Abmessungen (B x H x T): 110 x 140 x 20 mm
- Gewicht 0.1 kg
- Lieferumfang:
5x Aufnahmen für verschiedene Kupplungen, 2x Kabeleinführungen,
2x S6 Dübel und Schrauben, 6x Kabelbinder

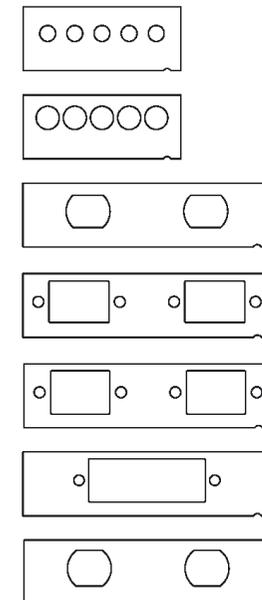

RoHS
konform

Created MN	Date 28.01.10	Kleinst Spleißverteiler Gehäuse RAL7035, IP20 53712.1	File: 53712.1_DE
Last rev. MN	Date 28.01.10		