


## Produktinformation

# 97 49 08

- Anwendung: isolierte + unisolierte Aderendhülsen
- Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399
- UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399

## Crimpeinsatz


Für isolierte + unisolierte Aderendhülsen

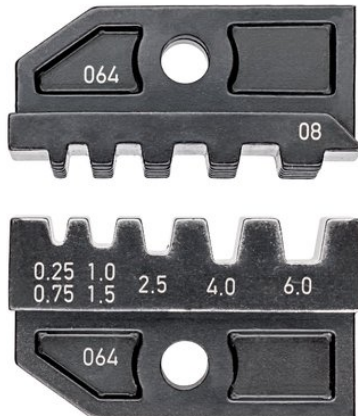

### Allgemein

Artikel-Nr.	97 49 08
EAN	4003773030874
Gewicht	49 g
Abmessungen	50 x 17 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute



Anwendung	isolierte + unisolierte Aderendhülsen
Kapazität Quadratmillimeter	0,25 — 6 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Nester	5
AWG	24 — 10

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten