

# LUNXS 401.830.1/DALI



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 665692        | 4043544750051 |
| schwarz | 665693        | 4043544750068 |
| weiß    | 665694        | 4043544750075 |

## Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direkt-indirektstrahlend mit Lichteckring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtgehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglassdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen






## Lichttechnik / Normen

|                     |   |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel        | LED linear / CRI 80 / 3000 K                              |
| EPREL Lichtquellen  | 993702  |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 18.3 W  |
| Leuchten-Lichtstrom | 1700 lm   |
| Systemeffizienz     | 92.89 lm/W  |
| Moduleffizienz      | 163.00 lm/W   |
| UGR Klasse          | ≤22   |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I   |
| Schutzart           | IP20  |


## Abmessungen / Gewichte

|                  |         |
|------------------|---------|
| Außendurchmesser | 400 mm  |
| Höhe             | 94 mm   |
| Nettogewicht     | 4.12 kg |
| Bruttogewicht    | 4.34 kg |

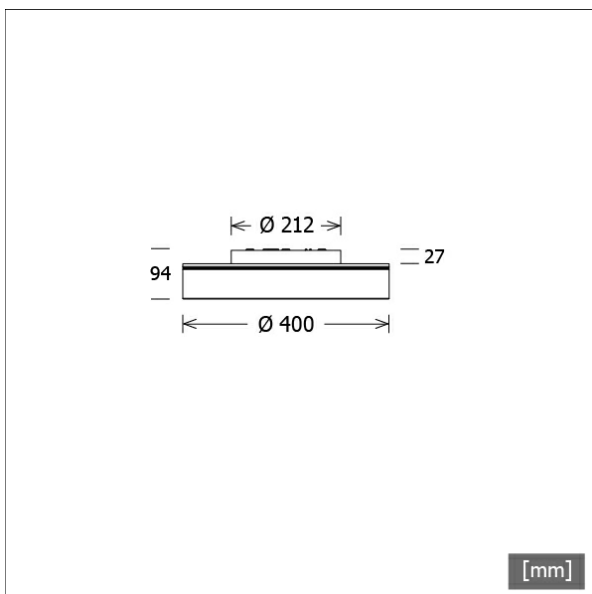

# LUNXS 401.830.1/DALI

Lunata XSmall (1xLED 18W 830/3000K 1700lm)



|     | C0  | C90 | C180 | C270 |
|-----|-----|-----|------|------|
| 0°  | 337 | 337 | 337  | 337  |
| 15° | 324 | 324 | 324  | 324  |
| 30° | 286 | 286 | 286  | 286  |
| 45° | 227 | 227 | 227  | 227  |
| 60° | 152 | 152 | 152  | 152  |
| 75° | 65  | 65  | 65   | 65   |
| 90° | 2   | 2   | 2    | 2    |

cd / 1000 lm

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 9.21           | 63.6             |
| 6.0        | 18.42          | 15.9             |
| 9.0        | 27.62          | 7.1              |
| 12.0       | 36.83          | 4.0              |
| 15.0       | 46.04          | 2.5              |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 94 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 97% / ↑ 3%    |
| System Power       | 18 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 21.4            |
| UGR C90/C270       | 21.4            |
| CIE Flux Codes     | 47 79 96 97 100 |
| Ra/CRI             | >80             |

LTS

## Zubehör



**L 83/1500 DIM**  
 Drahtseil-Set 3-fach  
 (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



**L 83/3000 DIM**  
 Drahtseil-Set 3-fach  
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)