

Deckenlautsprecher

Apart CM20T / CM20DT

HiFi-Qualität für Hintergrundmusik


- Einfache Montage dank Quickmount-System
- Geeignet für feuchte Umgebungen (IP54)
- Randloser CM20DT für anspruchsvolle Raumboptik



Apart CMX20T / CMX20DT

Ideal für Durchsagen und Musik mit höheren Lautstärken

- Einfache Montage dank Quickmount-System
- Geeignet für feuchte Umgebungen (IP54)
- Randloser CMX20DT für anspruchsvolle Raumboptik

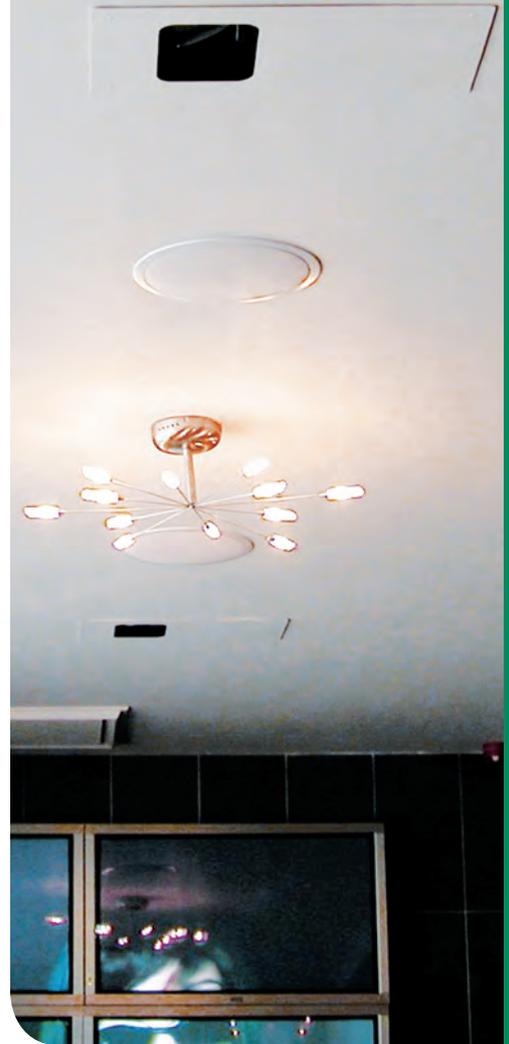

Technische Daten

Modell	CM20T	CM20DT	CMX20T	CMX20DT
Art.-Nr. (weiß)	8715 000 030	8711 000 034	8715 000 067	8711 000 035
Art.-Nr. (schwarz)	8715 000 063	-	8715 000 068	-
Preis	60,- € / Stück	76,- € / Stück	72,- € / Stück	87,- € / Stück
Belastbarkeit RMS/Musik	40/60 W @ 16 Ohm, 5/10/20 W @ 100 V		60/100 W @ 16 Ohm, 5/10/20 W @ 100 V	
Betriebszustand	16 Ohm / 100 V		16 Ohm / 100 V	
Bestückung	6,5 Zoll Tieftöner, 1 Zoll Hochtöner		8 Zoll Tieftöner, 1 Zoll Hochtöner	
Frequenzgang (-10 dB)	60 Hz - 20 kHz		50 Hz - 20 kHz	
Schalldruck (1 W/1 m)	86 dB		88 dB	
Max. Schalldruck	104 dB		108 dB	
Richtcharakteristik (-6 dB, 2 kHz)	115°		85°	
Anschlüsse	Klemmen			
Gehäuseausführung	Offene Bauweise (IP54), ABS Kunststoffgehäuse, Aluminium-Frontgitter	Offene Bauweise (IP54), ABS Kunststoffgehäuse, Stahl-Frontgitter	Offene Bauweise (IP54), ABS Kunststoffgehäuse, Aluminium-Frontgitter	Offene Bauweise (IP54), ABS Kunststoffgehäuse, Stahl-Frontgitter
Abmessungen	Ø x H: 205 x 80 mm, Ø Ausschnitt: 186 mm	Ø x H: 210 x 80 mm, Ø Ausschnitt: 186 mm	Ø x H: 244 x 87 mm, Ø Ausschnitt: 223 mm	Ø x H: 250 x 87 mm, Ø Ausschnitt: 223 mm
Gewicht	ca. 1,4 kg			