

## Warm Schrumpf-Verbindungs-muffe mit Temperatur-Indikatorfarbe, für Fernmeldekabel

Zur Verbindung und Herstellung von Kabelabzweigen von Fernmeldekabeln mit Aderisolierungen aus PVC und PE mit Schichtausenmantel (z. B. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Geeignet für Aderverbinder.




### Produktbeschreibung

Artikelname	VASMI 1 L SRT
Artikelnummer	145561
Optionales Zubehör	Montage-Set MSFA (pro Abzweig wird ein Set benötigt) Aderverbinder AVS (siehe Verbindungstechnik)

<b>Eigenschaften</b>
Kompakte Abmessungen
Mit Temperatur-Indikatorfarbe
Geeignet für geschnittene und ungeschnittene Kabel
Demontierbar (für Reparaturzwecke, Umschaltungen)
Beständig gegen chemische Einflüsse
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Wasserdicht und feuchtigkeitsgeschützt

<b>Anwendungen</b>
Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung)
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

Technische Daten

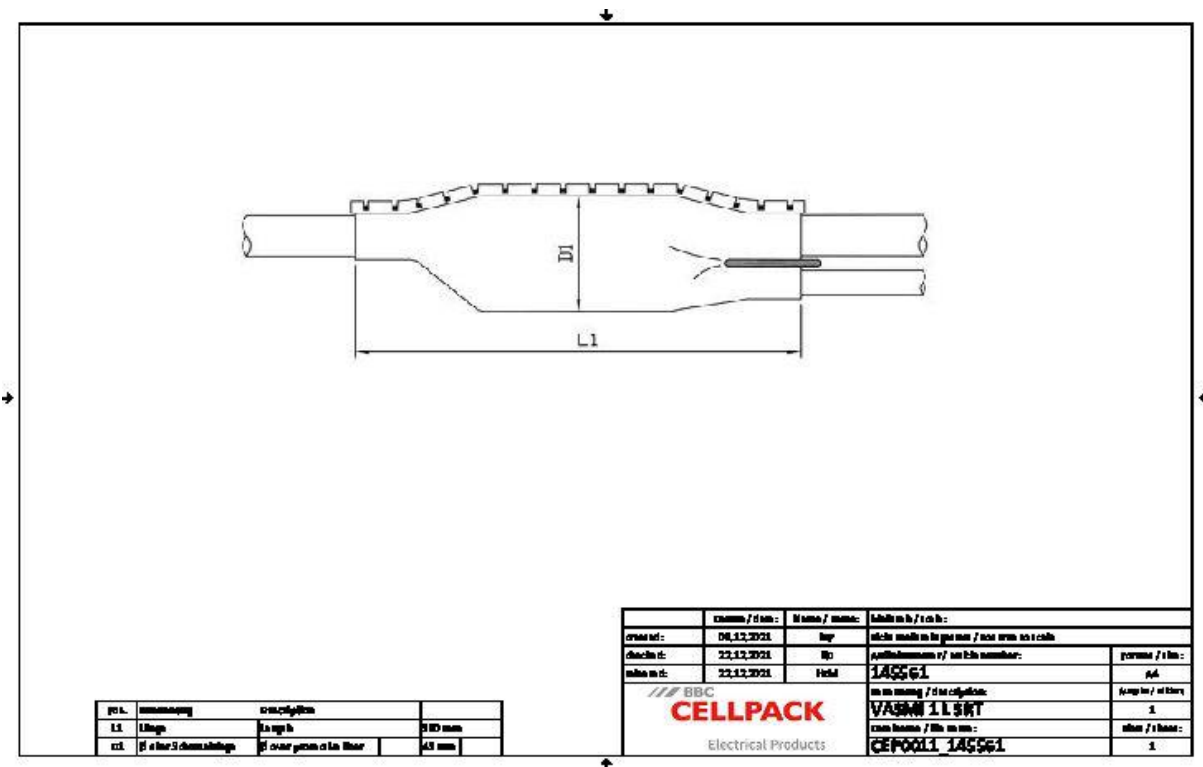

pos.	beschreibung	anzahl	einheit
13	Länge	390 mm	
14	Ø über Schutzeinlage	43 mm	

version / d. num. :	date / version :	description / d. num. :	quantity / d. num. :
06.12.2021	01	erste version / d. num. :	1
22.12.2021	02	Änderung / d. num. :	1
22.12.2021	03	Änderung / d. num. :	1

Artikelname	VASMI 1 L SRT
Artikelnummer	145561
Länge L1	390 mm
Durchmesser D1 über Schutzeinlage	43 mm
Durchmesser Kabel min	8 mm
Durchmesser Kabel max	35 mm
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbinder Anzahl der Doppeladern 0,4 mm max	70 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbinder Anzahl der Doppeladern 0,6 mm max	40 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbinder Anzahl der Doppeladern 0,8 mm max	20 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbindungsleisten Anzahl der Doppeladern 0,4 mm max	100 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbindungsleisten Anzahl der Doppeladern 0,6 mm max	70 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbindungsleisten Anzahl der Doppeladern 0,8 mm max	30 Stück

## Logistik Daten

Artikelname	VASMI 1 L SRT
Artikelnummer	145561
Lieferumfang	Schrumpfmanschette flexible Verschlusschiene Schutzeinlage Trockenmittel Schirmverbindungsleitung mit Klemmen Flammschutzfolie PVC-Isolierband Reinigungstuch Schmirgelleinen Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311017235

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	50
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	396	585
Breite (mm)	220	390
Höhe (mm)	40	495
Nettogewicht (kg)	0.339	16.95
Bruttogewicht (kg)	0.339	17.25