

Leuchtenart: Wandleuchte


Leuchtenbezeichnung: 290

Schutzart: IP 44

Leuchtmittel: Hochvolt LED - Modul 16 W
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß),
Lichtstrom 1600 lm

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:
Aluminiumguß
Acrylglas
Anschlußklemme 2 x 2,5 mm²
Schutzleiteranschluß
2 Befestigungslöcher Ø6 mm im Wandschild,
Abstand horizontal 110mm
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1 mm
Schutzklasse 1
CE – Konformitätszeichen

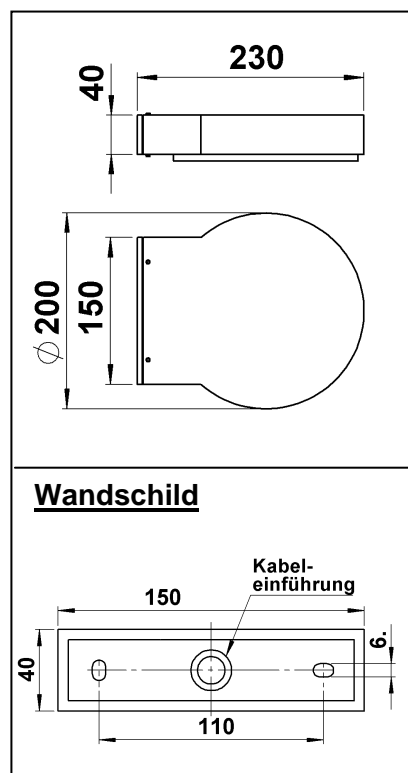

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Die vier Gewindestifte am Leuchtenarm lösen und die Leuchtenarmatur abnehmen.
Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungsstülle des Wandschildes führen und dieses auf Montagegrund fixieren.
Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.
Leuchtenarmatur über dem Wandschild zentrieren und mit den Gewindestiften verspannen.

Hinweis:

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!