


## Stecker - mit schraubloser Anschlussstechnik, für erschwerte Einsatzbedingungen

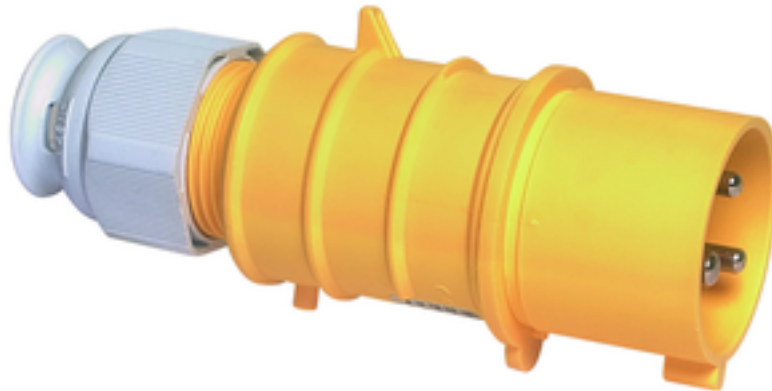

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21838
EAN	4024941218382
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	100 - 130V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	gelb
Gerätefarbe	Kragen gelb RAL 1012, Gehäusehaube gelb RAL 1012, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	180mm
Geräte-Breite	66mm
Geräte-Tiefe	79mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,236 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941218382
Länge	79 mm
Breite	66 mm
Höhe	180 mm
Gewicht	0,237 kg
Volumen	938,52 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941831635
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2,512 kg
Volumen	8.750 ccm



2 MB 93

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a $\varnothing$	51,0	57,5	65,0	66,0	66,0	72,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	109,0	109,0	116,0	133,0	133,0	135,5
e $\varnothing$	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6