

**Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 158 x 56 cm
KIL72AF30**



A++

Der Kühlschrank mit A++, VitaFresh plus Box und TouchControl: sehr sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Energieeffizienz A++:** kühlt sehr sparsam.

Technische Daten

Bauform :	Einbau
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	1577
Gerätebreite (mm) :	558
Gerätetiefe (mm) :	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	1580 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	61,858
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	230
Lagerung bei Stromausfall (h) :	22
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	3
Flaschenregale :	Nein
EAN-Nummer :	4242002730523
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KIL72AF30
Produktkategorie :	Kühlschrank
Energieeffizienzklasse :	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) :	196,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) :	214
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) :	34
Frostfree System :	Nein
Lagerzeit bei Störung (h) :	22
Gefrierleistung (kg/24h) :	3
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	36
Klimaklasse :	SN-ST
Art der Installation :	Vollintegrierbar



Zubehör

2 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KSZ10020 : Flaschenablage



Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 158 x 56 cm KIL72AF30

Der Kühlschrank mit A++, VitaFresh plus Box und TouchControl: sehr sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 196 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 248 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch 1 MultiBox auf Teleskopschienen - Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- EasyInstallation
- Klimaklasse: SN-ST
- Gerätemaße (H x B x T): 157.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 158 x 56 cm KIL72AF30

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22


Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

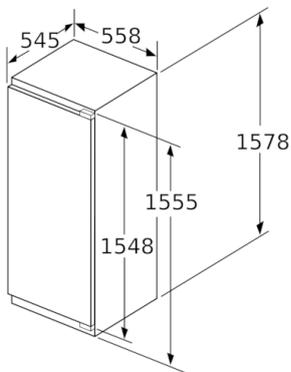

Maße in mm

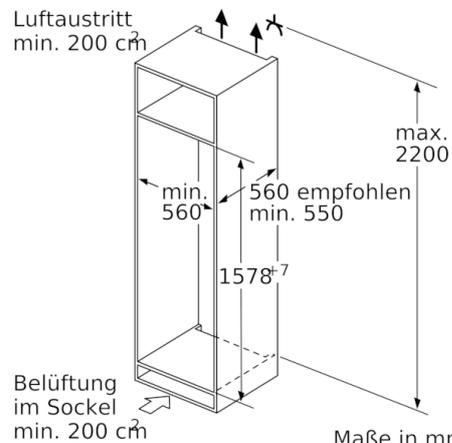

Maße in mm

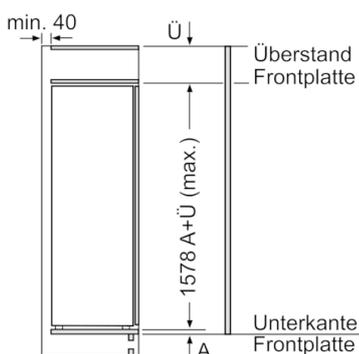

Maße in mm