

# IR Micro

DALI-2 Input Device  
 EAN 4007841 057732  
 Art.-Nr. 057732



Infrarot-Sensor max. 4 x 4m  
Präsenz



2 - 1000 Lux



Ideal 2,5 - 4 m



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie steinel-  
professional.de/garantie



CE

## Funktionsbeschreibung

Klein. Rund. Flach. Kompakte, unauffällige Einzelplatzlösung. 360°-Passiv-Infrarot-Sensor IR Micro mit einem Präsenzbereich von 4 x 4 m (präsenz und radial) bzw. 6 x 6 m (tangential). DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B. LiveLink) zu übermitteln.

## Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	80 x 21 mm	Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Mit Bewegungsmelder	Ja	Montagehöhe	2,00 – 5,00 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Montagehöhe max	5,00 m
Einstellungen via	Bus	optimale Montagehöhe	2,8 m
Mit Fernbedienung	Nein	Erfassungswinkel	360 °
Variante	DALI-2 Input Device	Öffnungswinkel	160 °
VPE1, EAN	4007841057732	Unterkriechschutz	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	segmentweise Ausblendung	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Farbe	Weiß	Reichweite Radial	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Farbe, RAL	9003	Reichweite Tangential	6 x 6 m (36 m <sup>2</sup> )
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Montageort	Decke	Schaltzonen	168 Schaltzonen
Montageart	Unterputz, Decke	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
		Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Nein

# IR Micro

DALI-2 Input Device  
EAN 4007841 057732  
Art.-Nr. 057732



## Technische Daten


Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	12 – 22,5 V
Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus
Anzahl DALI-Teilnehmer	2
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Mit Busankopplung	Ja

Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	DALI-Bus
Max. Stromaufnahme gemäß IEC 62386-101	12 mA

# IR Micro


DALI-2 Input Device  
EAN 4007841 057732  
Art.-Nr. 057732

## Sensorerfassungsbereich

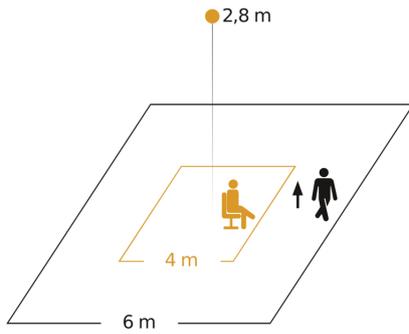

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 5,00 m  
Orange: Präsenz  
Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

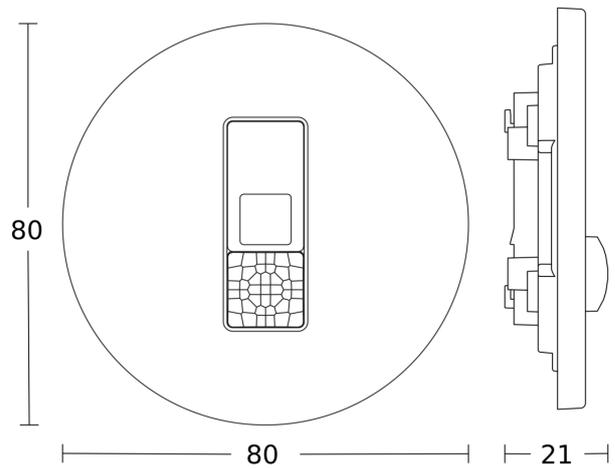

## Schaltplan

