

## Wandgerätestecker - 7-polig, Gehäusegröße 126x83




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	24194
EAN	4024941241946
Produktgruppe	Wandgerätestecker TE
Stromstärke	16A
Polzahl	7p
Anordnung der Phasen	6P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	400V~
Frequenz	50/60Hz

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen rot RAL 3000
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben, 2xM25 unten
Geräte-Höhe	156mm
Geräte-Breite	83mm
Geräte-Tiefe	123mm
Gehäusegrösse	126x83 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>sonstige technische Eigenschaften</b>	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen
	Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar
	Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0.34 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941241946
Länge	123 mm
Breite	83 mm
Höhe	156 mm
Gewicht	0.341 kg
Volumen	1'592.604 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941968294
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	3.626 kg
Volumen	17'062.5 ccm

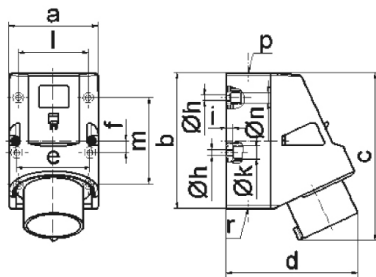

5 MB 185

Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a	83,0	83,0					
b	126,0	126,0					
c	155,5	166,0					
d	122,0	130,0					
e	68,0	68,0					
f	11,0	11,0					
h ø	5,5	5,5					
i	6,5	6,5					
k ø	12,0	12,0					
l	65,0	65,0					
m	80,0	80,0					
n ø	10,0	10,0					
p	M25	M25					
r	2 x M25	2 x M25					
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	2,5					
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	6					