

Datablad

Art. Nr. 73.310.1053.0

Han indsats HD STS 10 2,5 25 AG

 Revos HD Indsats han 0,5-1,5mm² skrue 10-pol 250V/16A Indsats


Art. Nr.	73.310.1053.0
EAN	4015573759237
Ordre enhed	10 styk

Godkendelser

Specifikationer
Generelt

Model	Han indsats
Brandbarheds klasse af isoleringsmateriale iht. med UL 94	V0
Farve	grå
Stikcykler	100
Forureningsgrad	3
Modular version	nej
Min. Driftstemperaturområde	-40 °C
Maks. Driftstemperaturområde	120 °C

Tilslutningsdata

Tilslutning	skruetilslutning
Antal poler	10
Ekskl. skifte kontakter	0
Antal poler nominel strøm 2	0
Antal poler nominel strøm 3	0
Totalt antal af poler (uden jord kontakt)	10
Med lederbeskyttelse	ja
Min. lederdiameter Massiv (massiv/flerkoret)	0,5 mm ²
Maks. lederdiameter Massiv (massiv/flerkoret)	1,5 mm ²
Beskyttelseskontakt	ja

Specifikationer UL/CSA

Nominel spænding i henhold til UL/CSA	600 V
Nominel strøm i henhold til UL	14 A
Nominel strøm i henhold til CSA	16 A
Min. kvadrat flerkoret leder	0,75 mm ²
Maks. kvadrat flerkoret leder	2,5 mm ²
Kvadrat fleksibel AWG wire	20-14 AWG

Model

med huse	nej
----------	-----

Kontakter

Kontakt material	Kobberlegering
overflade	forsølvet
overgangsmodstand	# 4 mOhm
Afisoleringslængde	7 mm

Skruehoved design / anbefalet tilspændingsmoment

Monteringsskruer	Z1/0,5 Nm
spændeskruer	H1/0,5-0,7 Nm
Jordleder skruer	Z2/1,2 Nm

Specifikationer DIN EN 61984

Nominal spænding	400 V
Nominal spænding til PE	400 V
Nominal strøm	16 A
Nominal impuls spænding	4 kV





montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
73.300.1053.0	HD BUS 10 2,5 25 AG	Revos HD Indsats hun 0,5-1,5mm ² skrue 10-pol 250V/16A Indsats
76.350.1535.0	Hus HD GOT GG 15 M20 50 A0	Revos HD stik høj vinklet M20 incl. forskrunding Size:10/15
76.350.1535.2	Hus HD GOT GG 15 M20 50 A2	Revos HD stik høj vinklet M20 m. studs Size:10/15
76.352.1535.0	Hus HD GOT GI 15 M20 50 A0	Revos HD stik Size:10/15 incl. forskrunding
76.352.1535.1	Hus HD GOT GI 15 M20 50 A1	Revos HD stik Size:10/15 excl. forskrunding
76.352.1535.2	Hus HD GOT GI 15 M20 50 A2	Revos HD stik M20 Size:10/15 m. studs
76.353.1535.0	Hus HD GOT GG 15 M25 50 A0	Revos HD stik vinklet M25 incl. forskrunding Size:10/15
76.353.1535.1	Hus HD GOT GG 15 M25 50 A1	Revos HD stik vinklet M25 excl. forskrunding Size:10/15
76.353.1535.2	Hus HD GOT GG 15 M25 50 A2	Revos HD stik vinklet M25 Size:10/15
76.354.1535.0	Hus HD GOT GI 15 M25 50 A0	Revos HD stik M25 Size:10/15 incl. forskrunding
76.354.1535.1	Hus HD GOT GI 15 M25 50 A1	Revos HD stik M25 Size:10/15 excl. forskrunding
76.354.1535.2	Hus HD GOT GI 15 M25 50 A2	Revos HD stik M25 Size:10/15 m. studs
76.372.1535.0	Hus HD GOT GL 15 M20 50 A0	Revos HD Stik til stik hus med pakning M20 Size:10/15 incl. forskrunding
76.372.1535.1	Hus HD GOT GL 15 M20 50 A1	Revos HD Stik til stik hus med pakning M20 Size:10/15 excl. forskrunding
76.320.1528.0	Bund HD GUT GK 15 50 A	Revos HD chassisarm Size:10/15
76.330.1535.0	Bund HD GUT GL 15 M20 50 A0	Revos HD Grundarm. 2xM20 Size:10/15 incl. forskrunding
76.330.1535.1	Bund HD GUT GL 15 M20 50 A1	Revos HD Grundarm. M20 Size:10/15 excl. forskrunding
76.331.1535.0	Bund HD GUT GM 15 M20 50 A0	Revos HD Grundarm. M20 Size:10/15 incl. forskrunding
76.331.1535.1	Bund HD GUT GM 15 M20 50 A1	Revos HD Grundarm. M20 Size:10/15 excl. forskrunding
76.332.1535.0	Bund HD GUT GN 15 M20 50 A0	Revos HD incl. forskrunding Size:10/15
76.332.1535.1	Bund HD GUT GN 15 M20 50 A1	Revos HD excl. forskrunding Size:10/15
76.334.1535.0	Bund HD GUT GL 15 M25 50 A0	Revos HD Grundarm. høj 2xM25 Size:10/15 incl. forskrunding
76.334.1535.1	Bund HD GUT GL 15 M25 50 A1	Revos HD Grundarm. høj 2xM25 Size:10/15 excl. forskrunding
76.335.1535.0	Bund HD GUT GM 15 M25 50 A0	Revos HD Grundarm. M25 Size:10/15 incl. forskrunding
76.335.1535.1	Bund HD GUT GM 15 M25 50 A1	Revos HD Grundarm. M25 Size:10/15 excl. forskrunding
76.336.1535.0	Bund HD GUT GT 15HM25 50 A0	Revos HD incl. forskrunding Size:10/15
76.336.1535.1	Bund HD GUT GT 15HM25 50 A1	
76.425.1528.0	Bund HD GUT MP 15 50 A	Revos HD Size:10/15
76.440.1535.0	Bund HD GUT MR 15 M20 50 A0	Revos HD Size:10/15
76.440.1535.1	Bund HD GUT MR 15 M20 50 A1	Revos HD Size:10/15
76.441.1535.0	Bund HD GUT MS 15 M20 50 A0	Revos HD Size:10/15
76.441.1535.1	Bund HD GUT MS 15 M20 50 A1	Revos HD Size:10/15
76.442.1535.0	Bund HD GUT MN 15 M20 50 A0	
76.442.1535.1	Bund HD GUT MN 15 M20 50 A1	Revos HD Size:10/15
76.444.1535.0	Bund HD GUT MR 15 M25 50 A0	Revos HD Size:10/15

76.444.1535.1	Bund HD GUT MR 15 M25 50 A1	
76.445.1535.0	Bund HD GUT MS 15 M25 50 A0	Revos HD Size:10/15
76.445.1535.1	Bund HD GUT MS 15 M25 50 A1	
76.446.1535.0	Bund HD GUT MN 15 M25 50 A0	
76.446.1535.1	Bund HD GUT MN 15 M25 50 A1	

A Weitegabe sowie Verweildauer dieses Dokuments, Bewertung und Mitführung
 These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 With IE marked dimensions are only valid for internal use


D Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Aussehenliche Prüfmaße
 Mit IE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

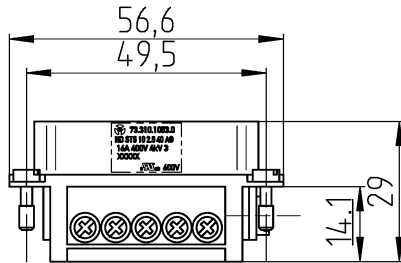

Technische Daten
 Technical Data

	VDE	UL	CSA
Bemessungsspannung V rated voltage	400	600	600
Bemessungsstrom A rated current	16	14	16
Anschlußbereich max. mm ² /AWG connection range	2,5	14	14
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 flamability rating UL 94 V-0			
Bemessungsdaten rated data	400V / 16A		
Kontaktbasismaterial contact basis material	Messing		
Diffusionsperre diffusion barrier	>1µ Ni		
Kontaktoberfläche contact surface	>1µ Ag		
Isoliermaterial insulating material	PC grau PC grey		

Bohrbild
 drill pattern

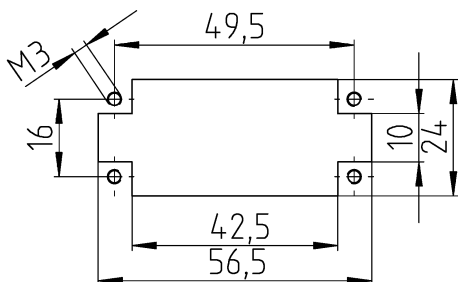

73.310.1053.0	HD STS 10 2,5 40 AG	1 - 10	X
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Beschriftung /marking	dar- gestellt /drawn

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
 additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
 Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
 declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
 General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
 CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
 First Use:

Blatt: 1 von 1
 Sheet: of 1

Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	03.05.2022	Schmitt J.	T 73.310.1053.0 13K	
Maßstab / Scale	gezeichnet / drawn		Maße in mm / Dimensions are in mm	
1:1	Elektronische Freigabe Electronic Release			
Vol. mm ³ / Srf. mm ²	Ersatz für / Replacement for: 73.310.1053.01K / .10W			
	Type	Benennung/Title		
	revos	STECKEREINSATZ		
		Schraubanschluss 400V 16A 2,5qmm		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	wieland		
Änderung / Revision				