

**EKM-2050-3D1-5S/S**  
**Art.-Nr.: 608734-000 (JOR-89200)**

**Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2050  
 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen**

Ausführung SK (für Masteinbau)

für Mast- Innen-Ø ab 89 mm, für Türgröße ab 85 x 270 mm  
 mit Kompakt- Einbaublock bestehend aus:

3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 3 Stück Schraubkappen E 14

5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1,L2,L3(St),N,PE

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

transparenter Deckel mit Schnappverschluß, Berührungsschutz

Schutzklasse II, Schutzart IP 54





Zugang: Kabelschelle für 3 Kabel bis 5 x 16 mm<sup>2</sup>

Abgang: 2 Stück Abgangsstüßen

Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum

Zugangskabel montierbar!

Schaltbild:

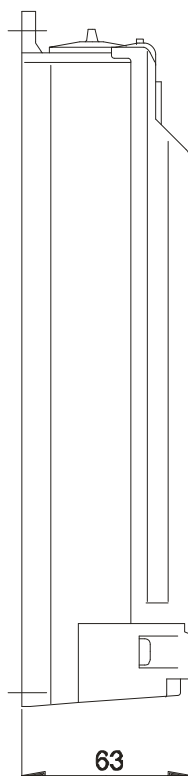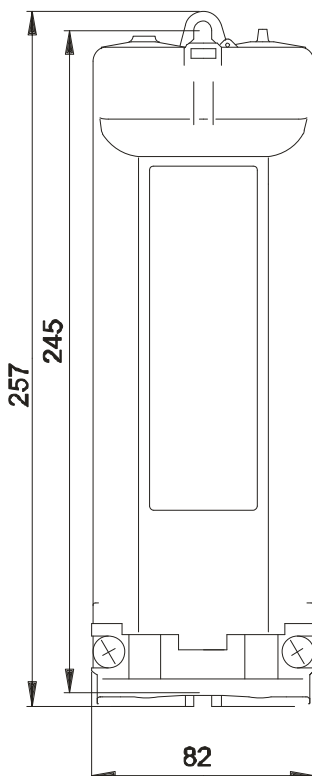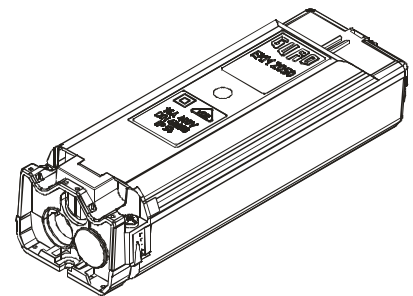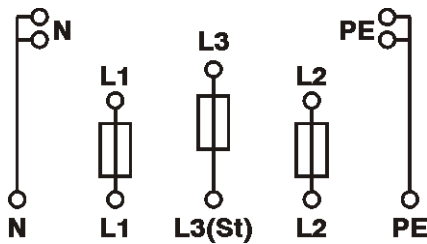

Kabelzugang

