




Art.-Nr: KBU013SC
Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Universal, SelfControl (SC), 3 h, 14 m, 22 m, 30 m, IP65,
Kunststoff, weiß

Flexible Sicherheitsleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage, die zur Rettungszeichenleuchte erweitert werden kann. Das quaderförmige Kunststoffgehäuse ist dezent auf das Wesentliche reduziert.

Durch das modulare System kann die Leuchte ohne Demontage und werkzeuglos zur Rettungszeichenleuchte umgebaut werden. Die Scheiben zur Montage der Piktogramme sind separat erhältlich.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.

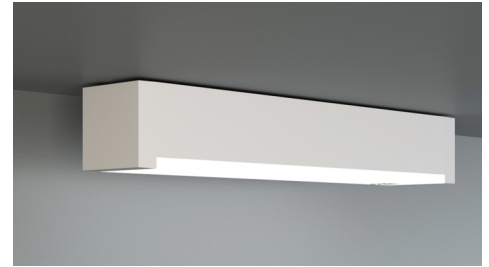

Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/KBU013SC





TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	14 m, 22 m, 30 m
Piktogramm	Einzel n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	WEEE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, CE, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h



Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	6,1 W
Leistung DS	4,5 W
Leistung BS	0,35 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 35 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	326 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	0.5
Gewicht inkl. Verpackung	0.55
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	220 lm
Lichtstrom Not	150 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260123683443

TECHNISCHE ZEICHNUNG

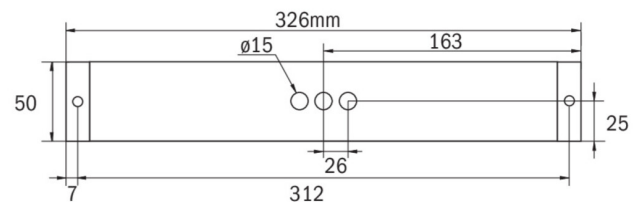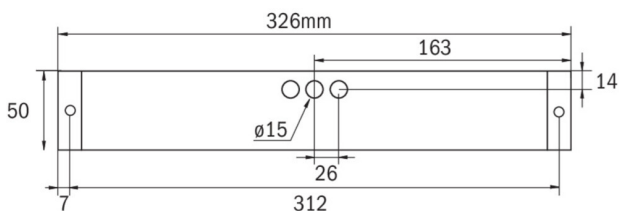



ZUBEHÖRLISTE

KBK -

KBM -

KBG -

AWX001 -

KBE - Einbaurahmen

BALLPLX-KBE - Ballschutzhaube

BALLPLX-KBS - Ballschutzhaube

BALLPLX-KBU - Ballschutzhaube

2PW-EB - Pendel












2DW-EB -

KBBE - Unterputzkasten




DSA - Seilauflhängung



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KBU013		Ohne Überwachung		RAL 9003						
KBU013-COOL		Ohne Überwachung		RAL 9003						
KBU013-COOLIP54		Ohne Überwachung		RAL 9003						
KBU013-IP65		Ohne Überwachung		RAL 9003						
KBU013-IP65-COOL		Ohne Überwachung		RAL 9003						
KBU013-IP65-COOLIP54		Ohne Überwachung		RAL 9003						
KBU013BC		Buscontrol		RAL 9003						
KBU013SC-COOL		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	RAL 9003	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst
KBU013SC-COOLIP54		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	RAL 9003	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst
KBU013SC-IP65		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	RAL 9003	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst
KBU013SC-IP65-COOL		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	RAL 9003	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst



Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KBU013SC-IP65-COOLIP54		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	RAL 9003	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst
KBU013WL		Wireless Professional (WL)	Einzelbatterie	RAL 9003	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral
KBU013WL-COOLIP54		Wireless Professional (WL)	Einzelbatterie	RAL 9003	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral

Stand: 30.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.