



# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampe

## CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E27	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Schaltzyklus	20.000	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Beleuchtungstechnologie	LED	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Betrieb und Elektrik	
Lichttechnische Daten		Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	250 lm	Systemleistung	2 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Lampenstrom (Nom)	20 mA
Nennlichtausbeute (Nom)	125,00 lm/W	Äquivalente Leistung	25 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.4
Spannung (Nom)	220-240 V

## Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	30 °C
-------------------------	-------

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	P45

## Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387364
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja


## Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
---	----

## Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
Gesamt-Produktcode	871951434776200
Bestellcode	34776200
Material-Nr. (12NC)	929001238792
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,014 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347762
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347779


## Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45 mm	78 mm

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen


## Photometrische Daten

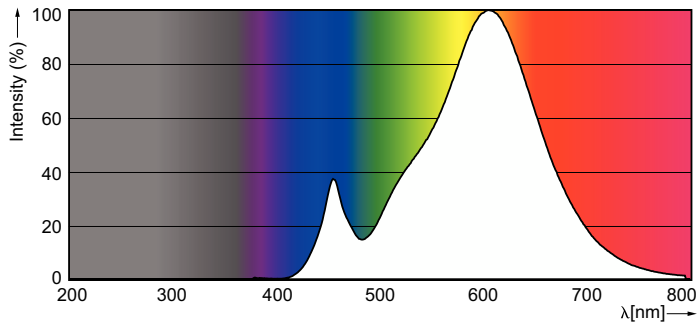

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

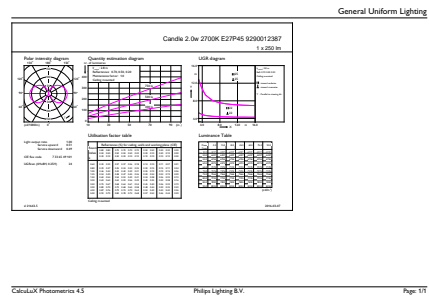


General uniform lighting - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

## Lebensdauer

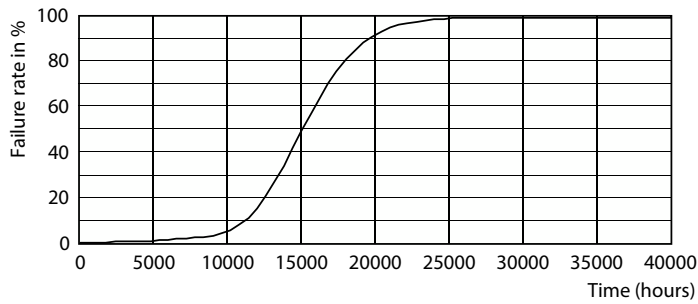

Life Expectancy Diagram

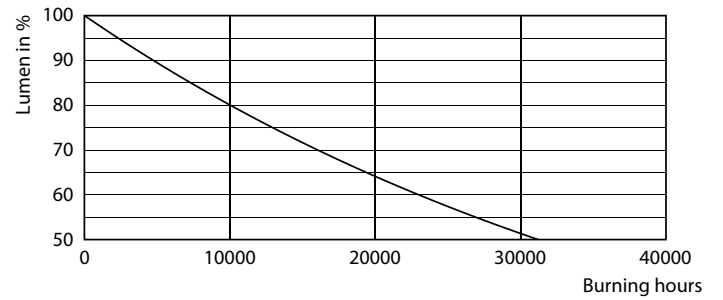

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

## CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

