



**Art.-Nr: KMUK403SC**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, SelfControl (SC), 3 h, 24 m, IP43, Kunststoff, weiß**

Schlanke konvexe Rettungszeichenleuchte mit klarer geschlossener Haube. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen. Die Planungssicherheit zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege für ein- oder zweiseitige Beschriftung ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme sind innenliegend und werden Lösemittelfrei eingesteckt. Das Piktogrammset (Pfeil rechts, links, oben und unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/KMUK403SC](http://www.rp-group.com/de/item/KMUK403SC)



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	24 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP43
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)



Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,5 Ah
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	3,7 W
Leistung DS	3,2 W
Leistung BS	0,3 W
Umgebungstemperatur DS	0 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	0 °C - 40 °C
Tiefe	35 mm
Breite	251 mm
Höhe	177 mm
Gewicht	0.55
Gewicht inkl. Verpackung	0.65
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260682152473



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

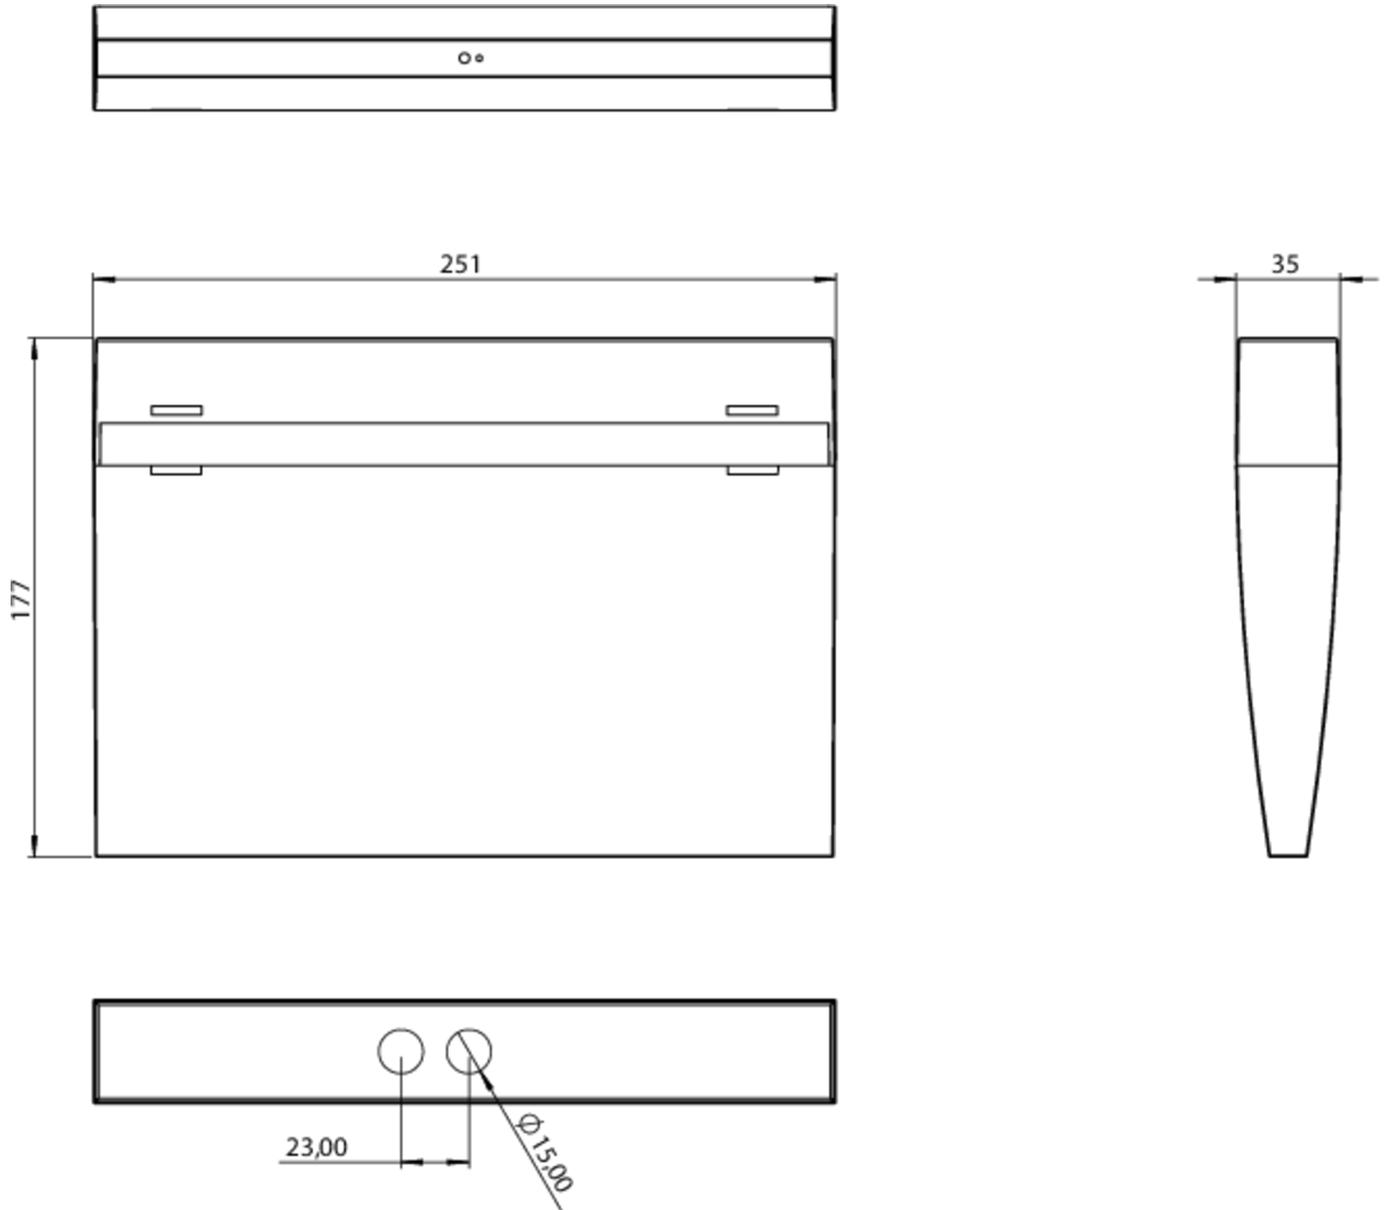

## ZUBEHÖRLISTE

- DSA - Seilabhängung
- AWKSU - Wandausleger
- 2PW-EB - Pendel
- BALLPLX-KMU - Ballschutzhaube



## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KMUK403SC-SW		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	RAL 9005	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst

Stand: 30.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.