

SCEKLP 33.20.25/F



Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem für Spezialbeleuchtung von Fleisch- und Wurstwaren (bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten)
- Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Kardanringe aus Zinkdruckguss
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Einbaurahmen separat bestellen
- Schutzglas klar
- werkzeuglose Montage in Einbaurahmen über flexible Haltefedern
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	638486	4043544421654
silber	638487	4043544421661
weiß	638488	4043544421678

Sonderoptionen





Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot Meat
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	44.0 W
Leuchten-Lichtstrom	2260 lm
Systemeffizienz	51.36 lm/W
Moduleffizienz	76.00 lm/W
UGR Klasse	≤19
Abstrahlwinkel	25°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Höhe	140 mm
Einbautiefe	185 mm
Durchmesser Lichtkopf	155 mm
Nettogewicht	1.36 kg
Bruttogewicht	1.42 kg

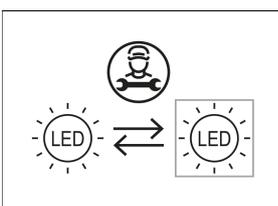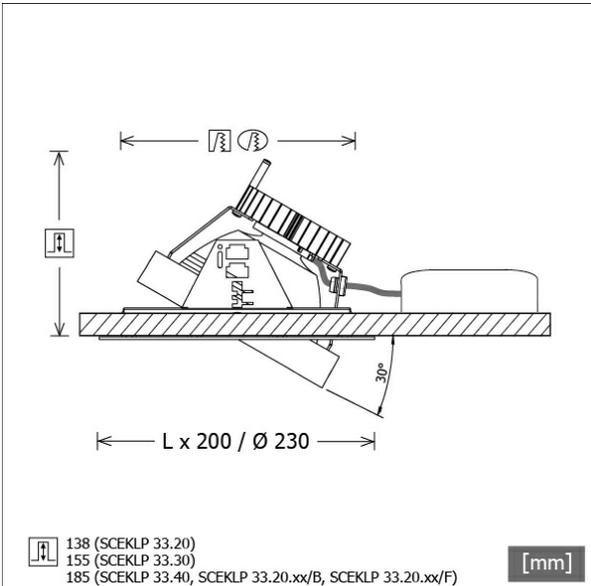

SCEKLP 33.20.25/F

Scene 33 System - Spotlight-Insert (1xLED 44W MEAT 2090lm 25 °)

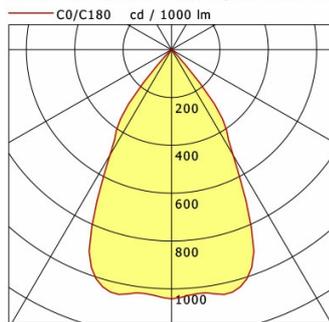


	C0	C90	C180	C270
0°	1042	1042	1042	1042
15°	1039	1039	1039	1039
30°	509	509	509	509
45°	21	21	21	21
60°	2	2	2	2
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.42	242.0
6.0	6.84	60.5
9.0	10.26	26.9
12.0	13.68	15.1
15.0	17.10	9.7


η	LED
Efficiency	48 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	44 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.9
UGR C90/C270	17.9
CIE Flux Codes	97 99 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS

Zubehör




SCER 33.100
Einbaurahmen 1-flammig



SCER 33.200
Einbaurahmen 2-flammig



SCER 33.300
Einbaurahmen 3-flammig



SCER 33.400
Einbaurahmen 4-flammig