

Warmshrumpf-Verbindungs-muffe

für Fernmeldekabel

Zur Verbindung und Herstellung von Kabelabzweigen von Fernmeldekabeln mit Aderisolierungen aus PVC und PE mit Schichtausenmantel (z. B. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Geeignet für Aderverbinder.



Produktbeschreibung

Artikelname	SMHF 68-15/690
Artikelnummer	145564
Optionales Zubehör	Montage-Set MSFA (pro Abzweig wird ein Set benötigt) Aderverbinder AVS (siehe Verbindungstechnik)


Eigenschaften

Kompakte Abmessungen
Geeignet für geschnittene und ungeschnittene Kabel
Demontierbar (für Reparaturzwecke, Umschaltungen)
Beständig gegen chemische Einflüsse
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Wasserdicht und feuchtigkeitsgeschützt

Anwendungen

Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung)
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

Technische Daten

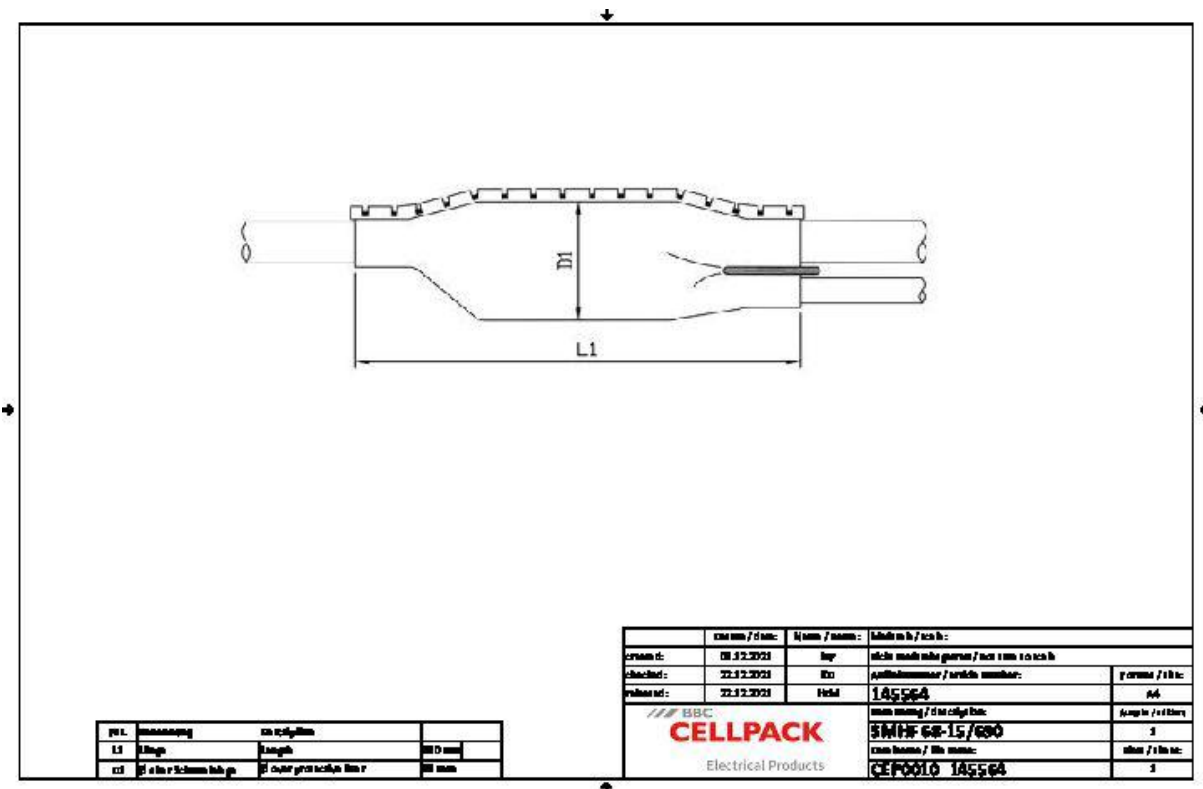

pol.	Bezeichnung	Einheit	
L1	Länge	mm	690
D1	Durchmesser über Schutzeinlage	mm	68

norm / d norm:	norm / norm:	Abdruck / abdruck:	
datum:	08.12.2021	typ:	stichliste / stichliste
schlüssel:	22.12.2021	titel:	Abdruck / abdruck:
publiziert:	22.12.2021	teil:	145564
BBC		norm / d norm:	SMHF 68-15/690
CELLPACK		norm / d norm:	CEP010 145564
Electrical Products			

Artikelname	SMHF 68-15/690
Artikelnummer	145564
Länge L1	690 mm
Durchmesser D1 über Schutzeinlage	68 mm
Durchmesser Kabel min	15 mm
Durchmesser Kabel max	55 mm
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbinder Anzahl der Doppeladern 0,4 mm max	150 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbinder Anzahl der Doppeladern 0,6 mm max	100 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbinder Anzahl der Doppeladern 0,8 mm max	50 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbindungsleisten Anzahl der Doppeladern 0,4 mm max	250 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbindungsleisten Anzahl der Doppeladern 0,6 mm max	150 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbindungsleisten Anzahl der Doppeladern 0,8 mm max	70 Stück

Logistik Daten

Artikelname	SMHF 68-15/690
Artikelnummer	145564
Lieferumfang	Schrumpfmanschette
	flexible Verschlusschiene
	Schutzeinlage
	Trockenmittel
	Schirmverbindungsleitung mit Klemmen
	Flammschutzfolie
	PVC-Isolierband
	Reinigungstuch
	Schmirkelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311010489

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1
Basismenge	1
Basismengeneinheit	Stück
Länge (mm)	705
Breite (mm)	332
Höhe (mm)	67
Nettogewicht (kg)	0.832
Bruttogewicht (kg)	0.832