

Warm Schrumpfung-Verbindungs-muffe mit Temperatur-Indikatorfarbe, für Fernmeldekabel

Zur Verbindung und Herstellung von Kabelabzweigen von Fernmeldekabeln mit Aderisolierungen aus PVC und PE mit Schichtausenmantel (z. B. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Geeignet für Aderverbinder.




Produktbeschreibung

Artikelname	VASMI 1 SRT
Artikelnummer	145562
Optionales Zubehör	Montage-Set MSFA (pro Abzweig wird ein Set benötigt) Aderverbinder AVS (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften
Kompakte Abmessungen
Mit Temperatur-Indikatorfarbe
Geeignet für geschnittene und ungeschnittene Kabel
Demontierbar (für Reparaturzwecke, Umschaltungen)
Beständig gegen chemische Einflüsse
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Wasserdicht und feuchtigkeitsgeschützt

Anwendungen
Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung)
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

Technische Daten

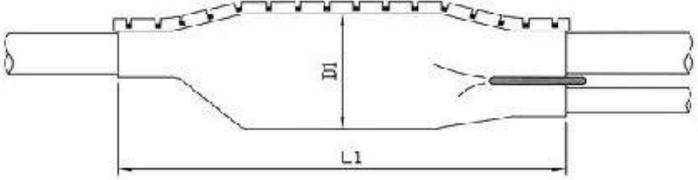

pos.	beschreibung	anzahl	einheit
13	Länge	330	mm
14	Ø über Schutzeinlage	43	mm

revision / d. dat.	name / status	datum / d. dat.	beschreibung
06.12.2021	ing		nicht mehr in den gen. / nur wenn neu e. cable
22.12.2021	ip		auslieferungszustand / nur für den nachbau:
22.12.2021	rech		145562
BBC CELLPACK Electrical Products		in anwendung / d. dat. eingetrag. VASMI 1 SRT reise nummer / d. dat. eingetrag. CEP001 145562	

Artikelname	VASMI 1 SRT
Artikelnummer	145562
Länge L1	330 mm
Durchmesser D1 über Schutzeinlage	43 mm
Durchmesser Kabel min	8 mm
Durchmesser Kabel max	35 mm
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbinder Anzahl der Doppeladern 0,4 mm max	30 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbinder Anzahl der Doppeladern 0,6 mm max	20 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbinder Anzahl der Doppeladern 0,8 mm max	10 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbindungsleisten Anzahl der Doppeladern 0,4 mm max	40 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbindungsleisten Anzahl der Doppeladern 0,6 mm max	30 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbindungsleisten Anzahl der Doppeladern 0,8 mm max	20 Stück

Logistik Daten

Artikelname	VASMI 1 SRT
Artikelnummer	145562
Lieferumfang	Schrumpfmanschette flexible Verschlusschiene Schutzeinlage Trockenmittel Schirmverbindungsleitung mit Klemmen Flammschutzfolie PVC-Isolierband Reinigungstuch Schmirgelleinen Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311017228

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	100
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	362	810
Breite (mm)	224	610
Höhe (mm)	37	525
Nettogewicht (kg)	0.244	24.4
Bruttogewicht (kg)	0.244	24.7