


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 57.510.8255.0

Morsetto sezionatore di neutro WKI 10 ETK/U/V0

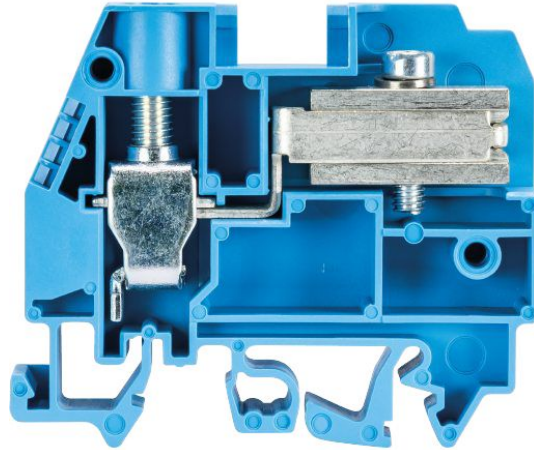

Nr. Art.	57.510.8255.0
EAN	4015573570863
Quantità per ordine	50 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	10 mm ²
Colore	blu
Larghezza/passò	10 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN / Guida G
Morsetti componibili per installazioni elettriche	si

Dati tecnici

Corrente nominale	45 A
Tensione nominale	400 V
Tensione nominale di tenuta	6 kV
Grado di inquinamento	3
Serve piastrina di connessione	si
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	58 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a vite
Sezione minima cavo rigido	1 mm ²
Massima sezione cavo rigido	10 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	1 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	10 mm ²
Sezione minima cavo semirigido	16 mm ²
Massima sezione cavo semi-rigido	16 mm ²
Lunghezza di spelatura	13 mm
Coppia di serraggio conduttore	2 Nm


Per guida N	3x10 mm
-------------	---------

Dati tecnici UL/CSA

Sezione CSA	16-6 AWG
Tensione CSA	600 V
Corrente CSA	45 A

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
98.190.0000.0	Guida TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Guida TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Guida TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Guida TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.1955.0	Piastrina di chiusura API 10-16 ETK/1/V0	

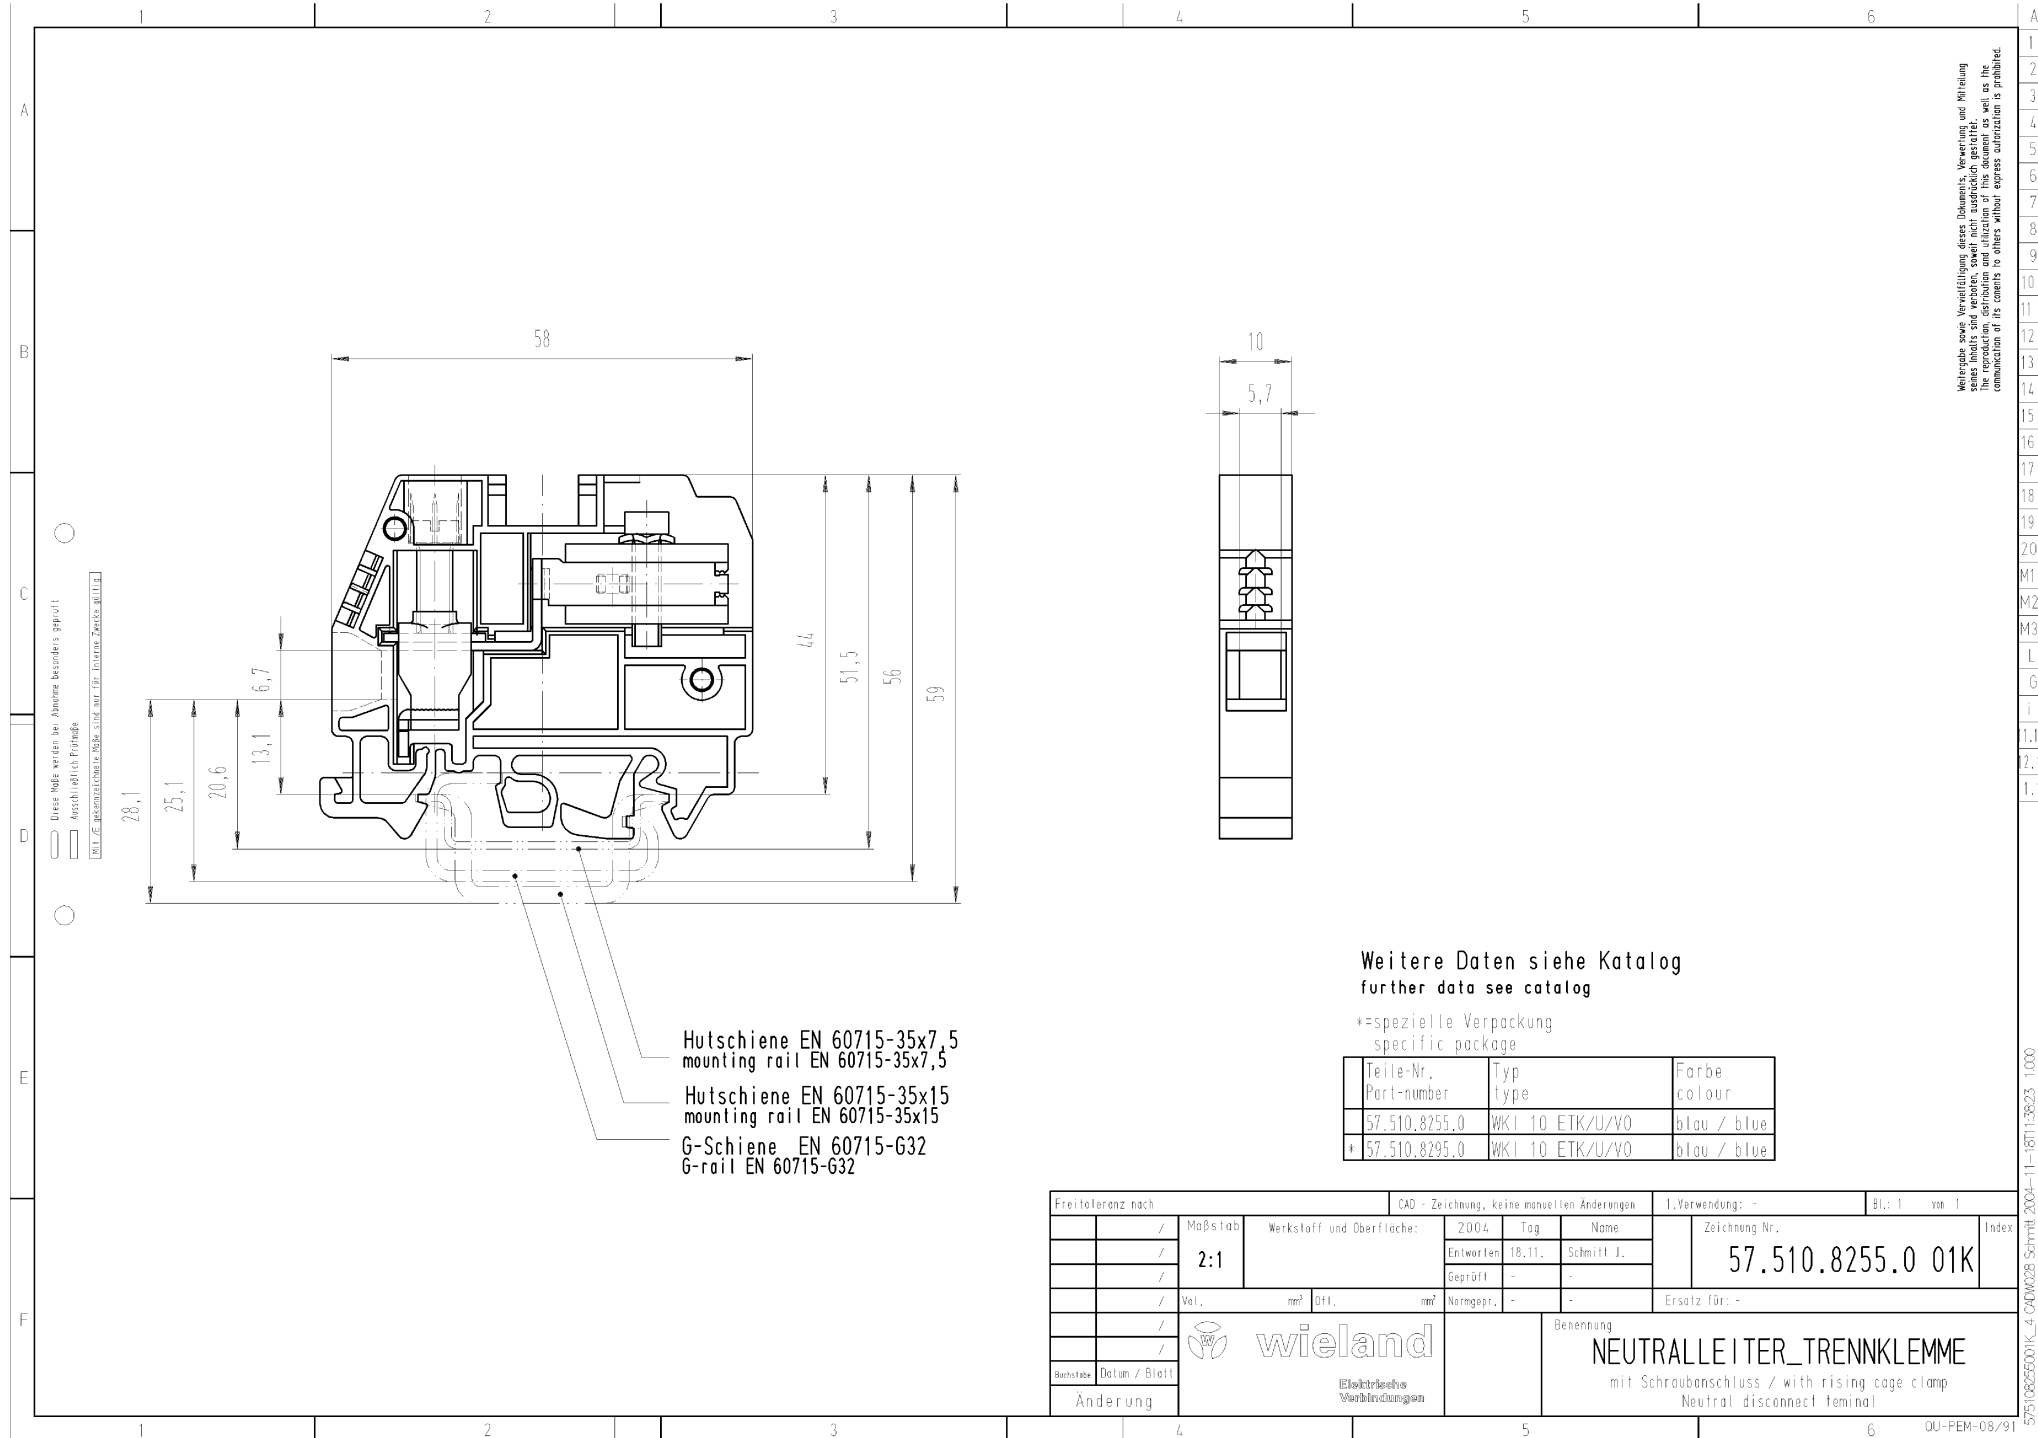

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 □ Ausrichtmäßig gefertigt
 ■ NUR FÜR BEWEISZWECKEN, BEI DER SIEHUNG KEINE ROLLE

- Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5
- Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15
- G-Schiene EN 60715-G32
G-rail EN 60715-G32

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

*=spezielle Verpackung
 specific package

Teile-Nr. Part-number	Typ type	Farbe colour
57.510.8255.0	WK1 10 ETK/U/VO	blau / blue
* 57.510.8295.0	WK1 10 ETK/U/VO	blau / blue

Freitoleranz nach		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl. 1 von 1		
/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2004	Tag	Name		Zeichnung Nr. 57.510.8255.0 01K	Index
/	2:1			Entworfen	18.11.	Schnitt J.			
/				Geprüft					
/	Vol.	mm ³	Bl.	mm	Normgr.	-	-	Ersatz für: -	
/						Benennung			
		wieland		NEUTRALLEITER_TRENNKLEMME					
Bauweise Datum / Blatt		Elektrische Verbindungen		mit Schraubenschluss / with rising cage clamp					
Änderung				Neutral disconnect terminal					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.