

# INSTRUCTION LENS-PRO



# REGIOLUX



## LPA LED

## 2166





Regiolux GmbH  
 Hellinger Str. 3  
 D-97486 Königsberg/Bay.  
 T 09525 89-0  
<http://www.regiolux.de>  
[info@regiolux.de](mailto:info@regiolux.de)



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienz Klasse **C**  
 This product contains a light source of energy efficiency class **C**

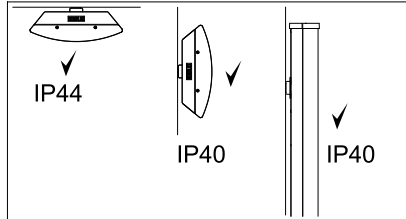


L = Leuchtenlänge  
 A = Befestigungsabstand  
 KE = Kabeleinführung

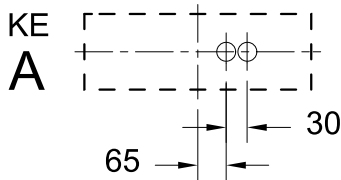


Typ	L	A1	A3	KE
600	604	520	234	A
1200	1204	900	454	B
1500	1504	1100	554	B


1

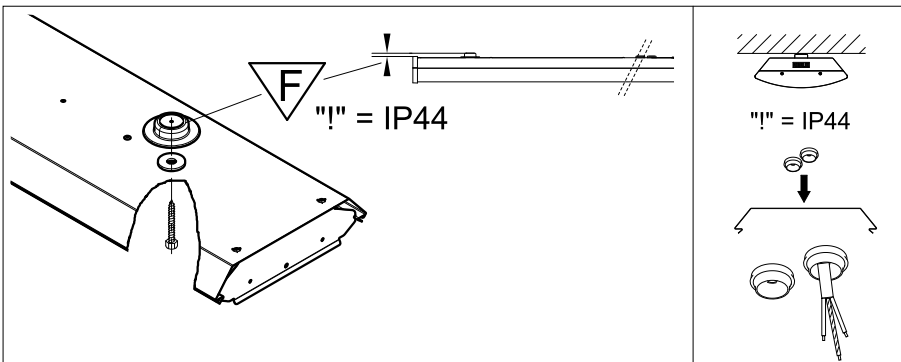


2

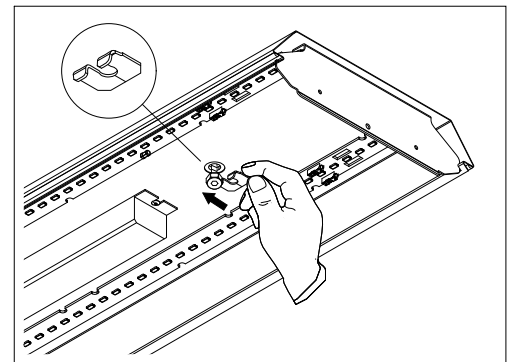


3

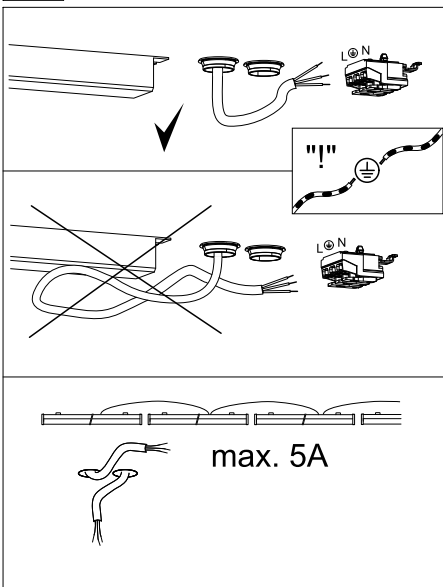


4

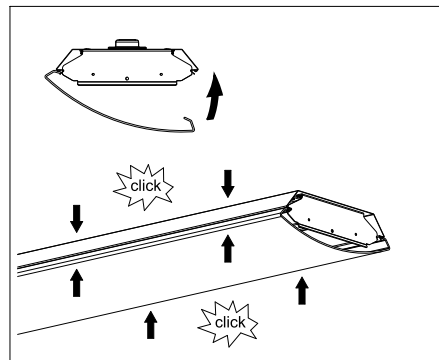

5

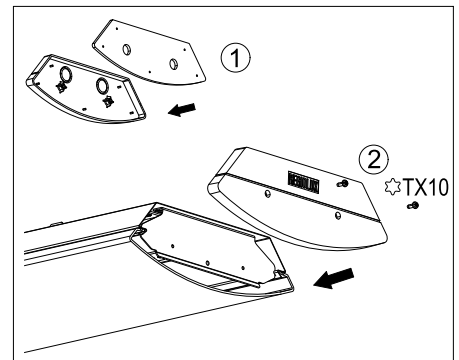

### Option



#### +LPA-PS Pendel-Set

3x0,75 2166 9003 100  
 5x0,75 2166 9005 100

