

Flügelrad- Anemometer

testo 417 – Digitales 100 mm-
Flügelrad-Anemometer
mit App-Anbindung


Einfache, schnelle und präzise Messung von Strömung,
Volumenstrom und Temperatur an Luftein- und -auslässen

Effiziente Einregulierung der kontrollierten Wohnraumlüftung
und schnelle Dokumentation mit der testo Smart App

Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second
Screen und Messdatenspeicher in der testo Smart App

Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung

Langlebigkeit durch kompaktes Design
mit robustem Gehäuse

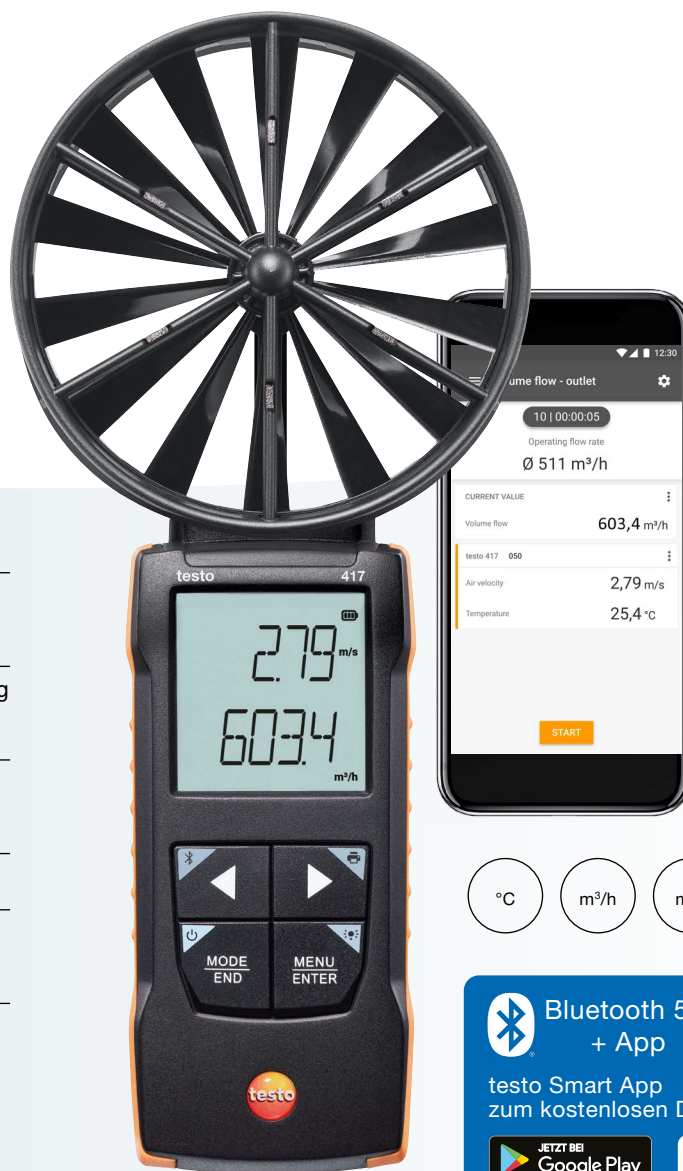

Das kompakte Flügelrad-Anemometer testo 417 wurde entwickelt, um Ihnen Messungen an Luftein- und -auslässen von **Klima- und Lüftungsanlagen** bestmöglich zu erleichtern. Das integrierte 100 mm-Flügelrad sorgt schnell für präzise Ergebnisse. Zeitliche und punktuelle Mittelwerte sowie der Volumenstrom werden automatisch im Gerät berechnet und auf dem Display angezeigt.

So lassen sich **kontrollierte Wohnraumlüftungen** besonders effizient einregulieren – inkl. schneller Dokumentation mit der testo Smart App. Die App unterstützt Sie zudem nicht nur bei Konfiguration des

Messgerätes und übernimmt Anzeige, Speicherung und Dokumentation der Messwerte – sie macht aus Ihrem Smartphone auch ein zweites Display.

testo 417 gibt es auch in zwei praktischen Sets: Im **testo 417 Set 1** sind zwei Messtrichter für Tellerventile und Lüftungsgitter enthalten. Diese lassen sich einfach auf das Flügelrad aufstecken und decken so ein breites Spektrum von Auslassgrößen und -formaten ab.

Das **testo 417 Set 2** umfasst zusätzlich zu den zwei Messtrichtern einen Volumenstrom-Gleichrichter, um auch an Drallauslässen präzise Ergebnisse zu erzielen.

Bluetooth 5.0
+ App

testo Smart App
zum kostenlosen Download



Bestelldaten / Technische Daten

testo 417

testo 417, 100 mm Flügelrad-Anemometer mit App-Anbindung, inkl. Transporttasche, Kalibrier-Protokoll und 3 x AA Batterien

Best.-Nr. 0563 0417



testo 417 Set 1

testo 417 Trichter-Set 1, bestehend aus Flügelrad-Anemometer testo 417, Messtrichter für Tellerventile, Messtrichter für Lüftungsgitter, Transporttasche, Kalibrier-Protokoll und 3 x AA Batterien

Best.-Nr. 0563 1417



testo 417 Set 2

testo 417 Trichter-Set 2, bestehend aus Flügelrad-Anemometer testo 417, Messtrichter für Tellerventile, Messtrichter für Lüftungsgitter, Gleichrichter, Transporttasche, Kalibrier-Protokoll und 3 x AA Batterien

Best.-Nr. 0563 2417



Sensortypen

Flügelrad

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Messbereich | 0,3 ... 20 m/s |
| Genauigkeit ±1 Digit | ±(0,1 m/s +1,5% v. Mw.) |
| Auflösung | 0,01 m/s |

Volumenstrom-Berechnung

| | |
|-------------|--|
| Messbereich | 0 ... +99999 m³/h 0 ... +440 m³/h (testo 417 in Verbindung mit Trichterset 0563 4170) 0,1 ... +200 m³/h, bevorzugt 0,1 bis 100 m³/h (testo 417 in Verbindung mit Trichter & Gleichrichter 0554 4172) |
| Auflösung | 0,1 m³/h (0 ... +99,9 m³/h) 1 m³/h (restl. Messbereich) |

NTC


| | |
|----------------------|--------------|
| Messbereich | 0 ... +50 °C |
| Genauigkeit ±1 Digit | ±0,5 °C |
| Auflösung | 0,1 °C |

Allgemeine technische Daten

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Betriebstemperatur | -20 ... +50 °C |
| Lagertemperatur | -20 ... +50 °C |
| Batterietyp | 3 x AA |
| Standzeit | 50 h |
| Abmessungen | 236 x 108 x 45 |
| Gewicht | 243 g |
| Schutzklasse | Messgerät: IP40 Fühler: IP20 |
| Gehäusematerial | ABS + PC / TPE |

Zubehör

| Zubehör | Best.-Nr. |
|---|-----------|
| testo Bluetooth®-Drucker, inkl. 1 Rolle Thermopapier, Akku und Netzteil | 0554 0621 |
| Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen), langzeit-lesbare Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren | 0554 0568 |
| testovent 417, Trichterset bestehend aus Trichter für Tellerventile (Ø 200 mm) und Trichter für Lüfter (330 x 330 mm) | 0563 4170 |
| Volumenstrom Gleichrichter testovent 417 | 0554 4172 |
| DAkS-Kalibrier-Zertifikat Strömung, Hitzdraht-, Flügelradanemometer; Kalibrierpunkte 0.5; 1; 2; 5; 10 m/s | 0520 0244 |
| ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung, Hitzdraht-, Flügelradanemometer, Staurohr; Kalibrierpunkte 1; 2; 5; 10 m/s | 0520 0004 |
| ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung, Hitzdraht-, Flügelradanemometer, Staurohr; Kalibrierpunkte 5; 10; 15; 20 m/s | 0520 0034 |
| ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung, Hitzdraht-, Flügelradanemometer; Kalibrierpunkte 0.3; 0.5; 0.8; 1.5 m/s | 0520 0024 |



Die testo Smart App

- Einfach und schnell: Messmenüs für zahlreiche Anwendungen unterstützen optimal bei der Konfiguration und Durchführung der Messung
- Grafisch anschauliche Darstellung von Messwerten z.B. als Tabelle für eine schnelle Interpretation von Ergebnissen
- Digitale Messprotokolle inkl. Fotos als PDF/ CSV Datei vor Ort erstellen und via E-Mail versenden



Kostenlos downloaden für Android und iOS

